

YESSS



YOUR ESSENTIALS

eris

LUXNA

VISIONI[®]
DESIGN & LIFESTYLE

osily[®]



Wireplast

SYSTORM
DYNAMIC ACCESS

YESSS BRAND BOOK

YES**SS**, ALLES OP EEN RIJ.

LUXNA LAMPS

LICHT BRONNEN	4
GU10	4
GLAZEN BUIZEN	5

LUXNA LIGHTING

LED PANELEN	6
LED-DOWNLIGHTS	8
WATERDICHT ARMATUREN	9
PLAFOND- & WAND ARMATUREN	10
NOODVERLICHTING	12
STRAATVERLICHTING	14
WERKVERLICHTING	15
FLOODLIGHTS	16
HIGHBAYS	17
LED STRIP	18

LUXNA VERLICHTINGSACCESSOIRES

AANSLUIT SNOEREN	20
FITTING	21
TRAFO	21

ERIS & YOUR ESSENTIALS INSTALLATIEMATERIAAL

VERDEELDOZEN & STOPCONTACTEN	22
COVERS	25
STOPCONTACTEN & STEKKERS	26
PHASE	28
KRIMPKOUS	31
FORNUISAANSLUITING	32
GEL	33
GIETHARS	33
WARTELS	34
AARDINGSMATERIAAL	36
STEUN & PROFIELRAILS	37
KABELSCHOEN	38
SOK	41
ADEREINDHULSEN	42
VERBINDINGSTECHNIEK	43

YOUR ESSENTIALS BEVESTIGINGSMATERIAAL

KABELBINDERS	44
MONTAGEBAND	45
BEVESTIGINGSKLEMMEN	46
SCHROEVEN	47
SPIJKERS	47
BEUGELS, BUIGKLEM	48
APPARAAT VOOR BUITENMUUR ISOLATIE	50
PLUG SPIJKERCLIP	51

ERIS

DEURBEL / GONG	52
----------------------	-----------

OSILY

AIRCONDITIONING	54
VERWARMINGSAPPARATEN	54

SUNSYNK

INVERTER	56
BATTERIJEN	56
AANSLUITKABEL	57
SMART METER	57

SYSTORM

ANTENNE CONTACTDOOS	58
DISTRIBUTEUR - VERBINDINGSTECHNOLOGIE	59

SYSTORM & WIREPLAST

F-CONNECTOR	60
AANSLUITKABEL	61
COAXKABEL	61

KLEVER & SLICE

VEILIGHEIDSMES	62
----------------------	-----------

VISIONI

SCHAKELAAR	64
AANSLUITKANNEN	66

VISIONI & YOUR ESSENTIALS

ROOKMELDER	68
------------------	-----------

LICHT BRONNEN



FILAMENT A60

Helder/mat - Lengte 105mm - Diameter 60mm
Lampvoet E27 - AGL - Stralingshoek 360° - CRI>80 Gemiddelde nominale levensduur 15.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXA60LED/4E27C	2700K	470lm	4W	Nee
LXA60LED/6E27C	2700K	600lm	6W	Nee
LXA60LED/8E27CDV2	2700K	980lm	8W	Ja
LXA60LED/4E27F	2700K	423lm	4W	Nee
LXA60LED/5.5E27F	2700K	540lm	5.5W	Nee
LXA60LED/8E27FDV2	2700K	940lm	8W	Ja



GLOEIDLAMP E14 KOGL

Helder/mat - Lengte 77mm - Diameter 45mm
Lampvoet E14 - Stralingshoek 360° - CRI>80 Gemiddelde opgegeven levensduur 15.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXP45LED/2E14C	2700K	250lm	2W	Nee
LXP45LED/4.5E14CD	2700K	470lm	4.5W	Ja
LXP45LED/2E14F	2700K	225lm	2W	Nee
LXP45LED/4.5E14FD	2700K	423lm	4.5W	Ja



GLOEILAMP E14 KAARS

Helder/mat - Lengte 100mm - Diameter 35mm
Lampvoet E14 - Stralingshoek 360° - CRI>80 Gemiddelde opgegeven levensduur 15.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXC35LED/2E14C	2700K	250lm	2W	Nee
LXC35LED/4.5E14CDV2	2700K	500lm	4.5W	Ja
LXC35LED/2E14F	2700K	225lm	2W	Nee
LXC35LED/4.5E14FDV2	2700K	470lm	4.5W	Ja



FILAMENT GLOBE

Helder - Lengte 121mm - Diameter 80mm
Lampvoet E27 - Stralingshoek 360° - CRI>80 Gemiddelde levensduur 15.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXG80LED/4.5E27CD	2700K	470lm	4.5W	Ja



GLOEILAMP VINTAGE ST64

Helder - Lengte 140mm - Diameter 64mm
Lampvoet E27 - Stralingshoek 360° - CRI>80 Gemiddelde levensduur 15.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXST64LED/4.5E27CD	2700K	600lm	4.5W	Ja



AR111 GU10

Afmeting 111 mm x 69,5 mm
GU10 lampvoet - 40° stralingshoek - CRI>80 Gemiddelde levensduur 30.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXAR111/11GU10WW	3000K	1000lm	11W	Ja



REFLEKTOR GU10

Helder glas/kap - Lengte 56mm - Diameter 50mm Lampvoet GU10 - Stralingshoek 38° - CRI>80
Gemiddelde levensduur 15.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXGU10LED/4.5WW	2700K	350lm	4.5W	Nee
LXGU10LED/4.5WWVD3K	3000K	350lm	4.5W	Ja
LXGU10LED/4.5NWW2	4000K	360lm	4.5W	Nee
LXGU10LED/4.5CW	6500K	350lm	4.5W	Nee
LXGU10LED/5WWVD	2700K	350lm	5W	Ja
LXGU10LED/5WWVDV2	2700K	360lm	5W	Ja
LXGU10LED/5WWVD3K	3000K	350lm	5W	Ja
LXGU10LED/5NWD	4000K	350lm	5W	Ja
LXGU10LED/5CWD	6500K	350lm	5W	Ja
LXGU10LED/6WWVDV2	2700K	510lm	6W	Ja
LXGU10LED/6WWVD3KV2	3000K	530lm	6W	Ja
LXGU10LED/6NWD	4000K	520lm	6W	Ja



T5 TL-LAMP

Lengte 288 mm - Diameter 16 mm
Contactdoos G5 - CRI>80-89
Levensduur 8.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXF8/840	4000K	450lm	8W



LED BUIS

Glas/opaal versie - diameter 26mm basis G13 - stralingshoek 330° - CRI>80 nominale levensduur 50.000h - niet geschikt voor elektronische voorschakelapparaten

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Lengte	EEK
LXLEDTUBE1200HOWWV2	3000K	2100lm	17W	1200mm	E
LXLEDTUBE1500HOWWV2	3000K	2600lm	21W	1500mm	E
LXLEDTUBE600HONWV2	4000K	1050lm	8W	600mm	E
LXLEDTUBE1200HONWV2	4000K	2200lm	17W	1200mm	E
LXLEDTUBE1200UHONW	4000K	3000lm	18W	1200mm	C
LXLEDTUBE1500HONWV2	4000K	2750lm	21W	1500mm	E
LXLEDTUBE1500UHONW	4000K	4000lm	24W	1500mm	C
LXLEDTUBE1200HOCWV2	6500K	2200lm	17W	1200mm	E
LXLEDTUBE1500HOCWV2	6500K	2750lm	21W	1500mm	E
LXLEDTUBE1500UHOCW	6500K	4000lm	24W	1500mm	C



AFSTANDHOUDER

Montagehoogte 75 mm - Kleur grijs - Kunststof Voor inbouwarmaturen in holle plafonds 60-90 mm

Art. Nr.	Uitvoering
DLAH	Universele afstandhouder met 3 poten



STARTER

Starter voor LED-buizen
Hoogte/diepte: 77,5 mm

Art. Nr.	Spanning
LXBS01	220V/240V

PANELS



LED PANEEL

Kleur behuizing wit - Driver excl. - Dimbaar
LxBxH: 600mm x 600mm x 10mm - 625mm x 625mm x 10mm - CRI>80
Nominale levensduur 54.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXPAN40LED600WW3	3000K	3600lm	36W
LXPAN40LED625WW3	3000K	3600lm	36W
LXPAN40LED600NW3	4000K	4000lm	36W
LXPAN40LED625NW3	4000K	4000lm	36W
LXPAN40LED600CW3	6000K	4000lm	36W
LXPAN40LED625CW3	6000K	4000lm	36W



BACKLIGHT LED PANEEL

Kleur behuizing wit - Driver inbegrepen - Niet dimbaar
LxBxH: 600mm x 600mm x 32mm - 625mm x 625mm x 32mm - CRI>80
Nominale levensduur 27.000u

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXBLP40NW600	4000K	4000lm	36W
LXBLP40NW600U	4000K	4000lm	36W
LXBLP40NW625	4000K	4000lm	36W
LXBLP40NW625U	4000K	4000lm	36W



LED PANEEL

Kleur behuizing wit - Driver excl. - Dimbaar
LxBxH: 1195mm x 295mm x 10mm - CRI>80
Levensduur 54.000u


Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXPAN40LED3001200WW	3000K	3600lm	36W
LXPAN40LED3001200NW	4000K	4000lm	36W
LXPAN40LED3001200NWU	4000K	4000lm	36W



LED PANEEL UGR

Kleur behuizing wit - Driver excl. - Dimbaar
LxBxH: 600mm x 600mm x 32mm - 625mm x 625mm x 10mm - CRI>80
Nominale levensduur 54.000u


Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXPAN40LED600NWUGR3	4000K	4000lm	36W
LXPAN40LED625NWUGR3	4000K	4000lm	36W

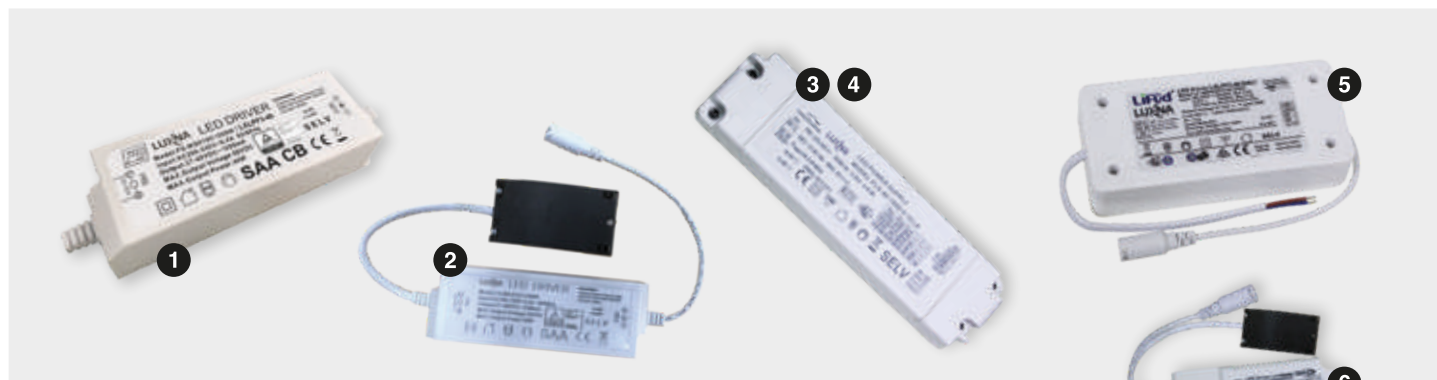

LED-DRIVERS

Voor LED-paneel V3 - IP20 - beschermingsklasse II - flikkervrij

	Art. Nr.	Vermogen	Spanning	K-Stroom	Afmetingen
1	LXKPF3-40	40W	40Vdc	Ja	130 x 45 x 30 mm
2	LXKPF3-40-BOX	40W	40Vdc	Ja	130 x 45 x 30 mm
3	LXLPF3-40-DIMV2-0-10	40W	40Vdc	Ja	170 x 37,5 x 30 mm
4	LXLPF3-40-DIMV2-BOX	40W	40Vdc	Ja	170 x 45 x 30 mm
5	LXLPF3-40-DALI	40W	40Vdc	Ja	130 x 130 x 30 mm
6	LXLPF3-40-DALIV2-BOX	40W	25-42Vdc	Ja	100 x 70 x 28 mm
7	LXEM-05	Noodverlichtingsmodule voor LXPAN40LED-serie			

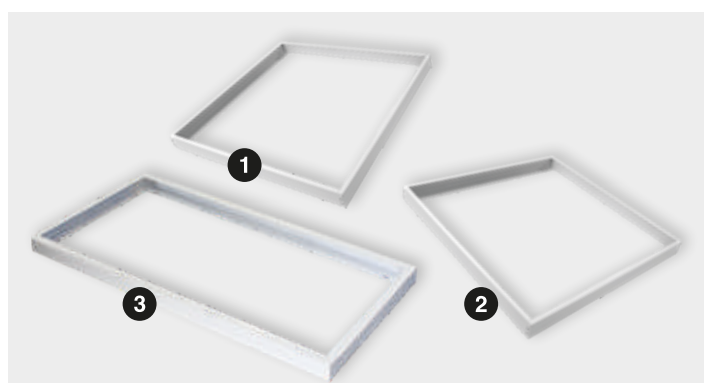

OPBOUWBEHUIZING

Kleur wit - aluminium
niet compatibel met LXBLP40LEDxxx

	Art. Nr.	Uitvoering
1	LXABG-6	Voor Paneel 600 x 600
2	LXABG-5	Voor Paneel 625 x 625
3	LXABG-7	Voor Paneel 1200 x 300



TOEBEHOREN

Kleur zilver - staal
Niet compatibel met LXBPL40NWxxxx

	Art. Nr.	Uitvoering
1	LXPAN40AH	Ophangset voor LED Paneel
2	LXPAN40GKC	Clip-In Set voor gipskartonplafonds - 4-delig

LED-DOWNLIGHTS



LED INBOUWSPOTS

Kleur behuizing zwart/wit/satijn nikkel - driver incl. - dimbaar
instelbare lichtkleur - zwankbaar - CRI>80
Nominale levensduur 50.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDDL5.5WDTW-BK	2700 - 4000K	490lm	5.5W
LXLEDDL5.5WDTW-SN	2700 - 4000K	490lm	5.5W
LXLEDDL5.5WDTW-WS	2700 - 4000K	490lm	5.5W
LXLEDDL5.5WCCT3-BK	2700 / 3100 / 4000K	500lm	5.5W
LXLEDDL5.5WCCT3-SN	2700 / 3100 / 4000K	500lm	5.5W
LXLEDDL5.5WCCT3-WS	2700 / 3100 / 4000K	500lm	5.5W



LED DOWNLIGHT

Kleur behuizing wit - Stralingshoek 100°

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXDL12WCCT3	3000 / 4000 / 5000K	1440lm	12W
LXDL15WCCT3	3000 / 4000 / 5000K	1800lm	15W
LXDL25WCCT3	3000 / 4000 / 5000K	3000lm	25W



LED DOWNLIGHT UNIVERSEEL

Inclusief 2 decoratieve ringen - Stralingshoek 38° dimbaar

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDDL5-7.5WCCT4	2700 / 3100 / 4000K / 6000K	500-700lm	5.5-7.5W



MINI-LED-MODUL

Grijs - dimbaar - Stralingshoek 38°/60°

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXDLM7W38CCT3	2200 / 3100 / 4000K	590lm	7W
LXDLM7W60CCT3	2200 / 3100 / 4000K	590lm	7W



INBOUWSPOT

Chroom / mat chroom / geborsteld ijzer / wit
Inbouwspot draaibaar zonder borging
Geschikt voor 68mm boorgat

Art. Nr.	Kleur
2 LXEBS-S-CR	Chroom
3 LXEBS-S-CRM	Chroom mat
4 LXEBS-S-EG	Geborsteld ijzer
LXEBS-S-WS	wit



WATERDICHTe ARMATUREN

Kleur behuizing grijs, polycarbonaat - IP65 - incl. doorvoerbedrading incl. roestvrijstalen clips en roestvrijstalen bevestiging - 5-polig D-gecertificeerd

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXLED112NCFNW	4000K	1680lm	1x12W	632 x 85 x 77.5 mm
LXLED120NCFNW	4000K	2800lm	1x20W	1232 x 85 x 77.5 mm
LXLED130NCFNW	4000K	4200lm	1x30W	1532 x 85 x 77.5 mm
LXLED212NCFNW	4000K	3360lm	2x12W	632 x 103.5 x 77.5 mm
LXLED220NCFNW	4000K	5600lm	2x20W	1232 x 103.5 x 77.5 mm
LXLED230NCFNW	4000K	8400lm	2x30W	1532 x 103.5 x 77.5 mm
LXLED112NCFCW	5000K	1680lm	1x12W	632 x 85 x 77.5 mm
LXLED120NCFCW	5000K	2800lm	1x20W	1232 x 85 x 77.5 mm
LXLED130NCFCW	5000K	4200lm	1x30W	1532 x 85 x 77.5 mm
LXLED212NCFCW	5000K	3360lm	2x12W	632 x 103.5 x 77.5 mm
LXLED220NCFCW	5000K	5600lm	2x20W	1232 x 103.5 x 77.5 mm
LXLED230NCFCW	5000K	8400lm	2x30W	1532 x 103.5 x 77.5 mm

Art. Nr.	Beschrijving
LXLED120NCFCWR	losse kap voor LXLED120NCFxW
LXLED130NCFCWR	losse kap voor LXLED130NCFxW
LXLED220NCFCWR	losse kap voor LXLED220NCFxW
LXLED230NCFCWR	losse kap voor LXLED230NCFxW



WATERDICHTe ARMATUREN MET NOODVERLICHTING

Permanent en stand-by licht 3uur - Kleur behuizing grijs, polycarbonaat IP65 - Incl. doorvoerbedrading, incl. roestvrijstalen clips en roestvrijstalen bevestiging - 5-pins, D-gecertificeerd

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXLED120NCFNWEM3	4000K	2800lm	1x20W	1232 x 85 x 77.5 mm
LXLED130NCFNWEM3	4000K	4200lm	1x30W	1532 x 85 x 77.5 mm
LXLED230NCFNWEM3	4000K	8400lm	2x30W	1532 x 103.5 x 77.5 mm
LXLED120NCFCWEM3	5000K	2800lm	1x20W	1232 x 85 x 77.5 mm
LXLED130NCFCWEM3	5000K	4200lm	1x30W	1532 x 85 x 77.5 mm
LXLED230NCFCWEM3	5000K	8400lm	2x30W	1532 x 103.5 x 77.5 mm




WATERDICHTe BAK VOOR LOSSE BUIZEN

Kleur behuizing grijs, polycarbonaat - IP66 - niet inbegrepen incl. roestvrijstalen clips en roestvrijstalen bevestiging - 3-pins.

Art. Nr.	Afmetingen
LX118NCF-LED	625 x 95 x 100 mm
LX136NCF-LED	1278 x 95 x 100 mm
LX158NCF-LED	1572 x 95 x 100 mm
LX218NCF-LED	620 x 149 x 100 mm
LX236NCF-LED	1253 x 149 x 100 mm
LX258NCF-LED	1520 x 149 x 100 mm

Art. Nr.	Beschrijving
LX136WANNE	losse kap voor LX136NCF-LED
LX158WANNE	losse kap voor LX158NCF-LED
LX236WANNE	losse kap voor LX236NCF-LED
LX258WANNE	losse kap voor LX258NCF-LED

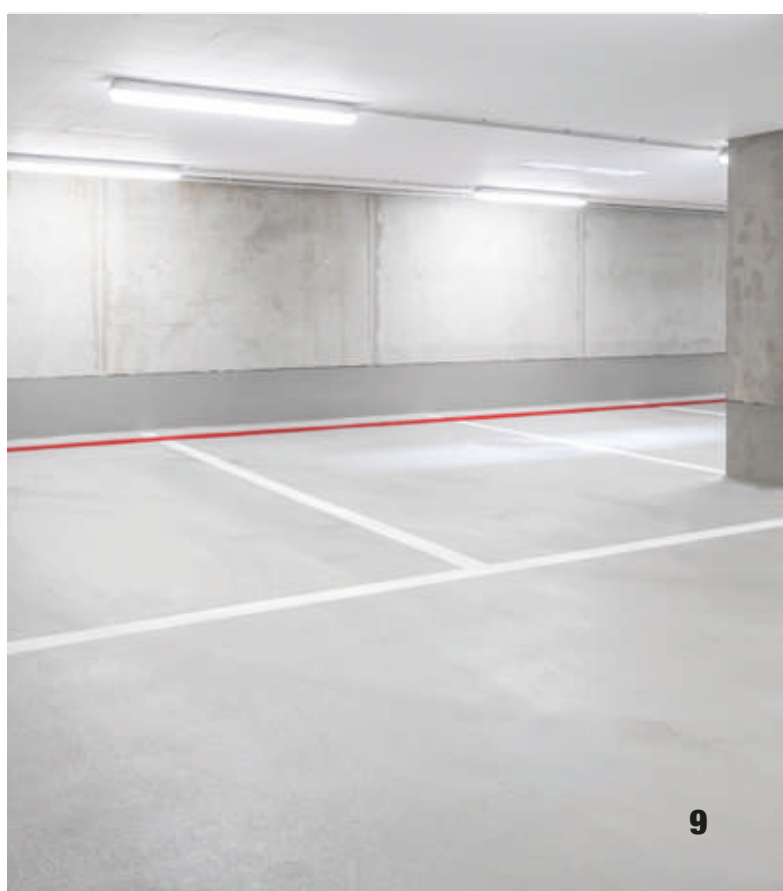

PLAFOND- & WANDLAMPEN



LED ARMATUUR CLIP-ON

LED - behuizingskleur wit - niet dimbaar
CRI>80 - Instelbare kleurtemperatuur - Levensduur 30.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Diameter	Installatie-dimensie
LXLEDUNI6CCT	3000/4000/6200K	420lm	6W	140mm	55-100mm
LXLEDUNI12CCT	3000/4000/6200K	1040lm	12W	165mm	55-125mm
LXLEDUNI18CCT	3000/4000/6200K	1750lm	18W	215mm	55-175mm
LXLEDUNI18CCT-PIRV2	3000 /4000/6200K	1500lm	18W	225mm	55-175mm
LXLEDUNI24CCT	3000 /4000/6200K	2300lm	24W	292mm	55-250mm



DEKORRING

Ringkleur zwart mat en nikkelsatijn Decoratieve ring
niet geschikt voor LXLEDUNI18CCT-PIRV2


Art. Nr.	Diameter	Kleur
LXUNI6R-SN	141mm	Nikkel satijn
LXUNI12R-SN	166mm	Nikkel satijn
LXUNI18R-SN	216mm	Nikkel satijn
LXUNI24R-SN	294mm	Nikkel satijn
LXUNI6R-BK	141mm	Zwart mat
LXUNI12R-BK	166mm	Zwart mat
LXUNI18R-BK	216mm	Zwart mat
LXUNI24R-BK	294mm	Zwart mat



LEDWAND- & PLAFONDARMATUUR

LED - Behuizing kleur wit - Kunststof - IP54 - IK10
stralingshoek 120° - MW sensor

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Dimbaar
LXLEDWD12NW	4000K	1000lm	12W	Nee
LXLEDWD12NW-HF	4000K	1000lm	12W	Nee
LXWD13-24WCCT3	2700-3000-4000K	1400/1900/2500lm	13W-18W-24W	Ja
LXWD13-24CCT3MW	2700-3000-4000K	1400/1900/2500lm	13W-18W-24W	Ja
LXWD20-35CCT3	2700-3000-4000K	2000/2700/3500lm	20W-28W-35W	Nee

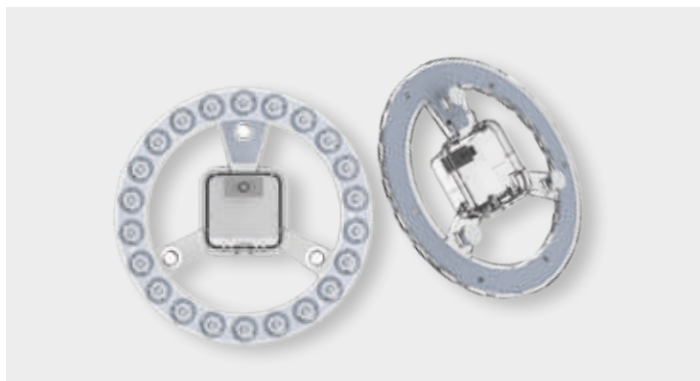

LED VERWISSELBARE MODULES

CCT3 - magnetisch - IP20 - aansluitkabel 2x0,75/15cm
Schakelcyclus: 10.000 - nominale levensduur 40.000uur

Art. Nr.	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXLED120WMCCT3	1000lm	10W	120mm
LXLED180WMCCT3	1900lm	18W	180mm
LXLED240WMCCT3	2200lm	22W	240mm



WANDARMATUUR

Glasleuchte für 1x E27

Art. Nr.	Vermogen
1066-0001	max. 100W



STARTER

Starter 220V/240V • 4-65 Watt

Art. Nr.	Beschrijving
1069-0001	single
1069-0002	dubbel



LED-BULLEYE

LED - Behuizing kleur grijs - Wand- en plafondmontage - IP44 - IK06
CRI>80 - Afmetingen 170 x 115 x 125mm

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDOVAL5NW	4000K	620lm	5W
LXLEDOVAL5WW	3000K	570lm	5W




BULLEYE E27

LED - Behuizing kleur grijs - Wand- en plafondmontage - IP44 - IK06
Afmetingen 170 x 125 x 110mm

Art. Nr.	Vermogen
DL688736	max. 100W

NOODVERLICHTING

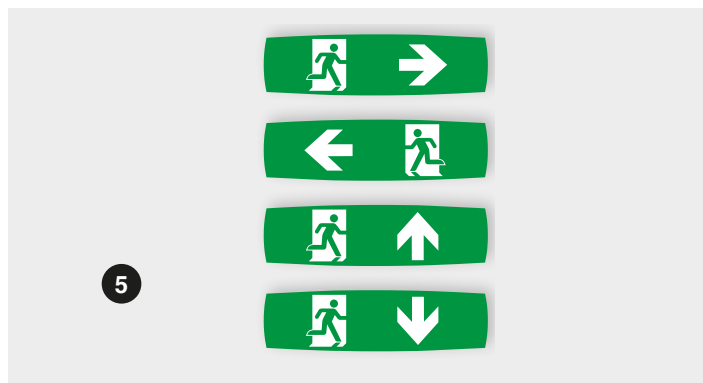

LED NOODVERLICHTING

Noodverlichting: 3h - IK08 - Testknop (geen verbinding met centrale batterij)

	Art. Nr.	Bevestiging	Lumen	Vermogen	Beschermingsklasse	Afmetingen
1	LXEM3-01V2	Opbouw	170lm	2.5W	IP65	352 x 110 x 55 mm
2	LXEM3-02	Plafond	15.8lm	3.6W	IP20	320 x 68 x 209 mm
3	LXEM3-03	Wand	28.1lm	3W	IP20	320 x 26 x 185 mm
4	LXEM3-04	Wand/Pendel/Plafond	28.1lm	3W	IP20	350 x 40 x 240 mm

ACCESSOIRES

5	LXEM03-01-PEV2	Vervangend pictogram voor LXEM3-01V2	-	-	-	-
6	LXEM3-05	Noodverlichtingsmodule voor paneel LXPAN40LEDxxx	-	-	-	-




STRAATVERLICHTING



LED STRAATVERLICHTING

Kunststof behuizing - IK08 - IP66 - Type montage: opzet/muurbeugel CRI>80 - Nominale levensduur 50.000uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLED37NW	4000K	5600lm	37W
LXLED53NW	4000K	7300lm	53W
LXLED103NW	4000K	12800lm	103W

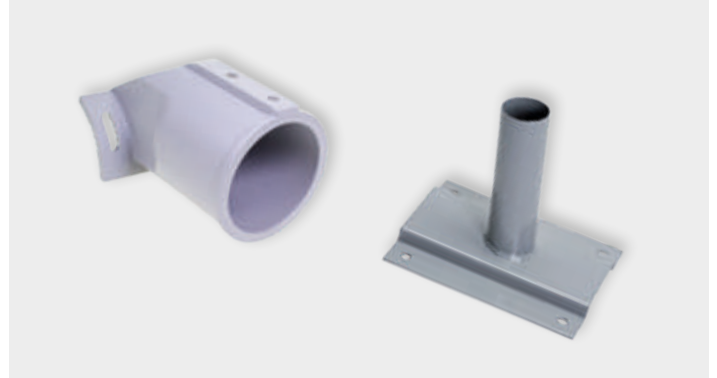

ACCESSOIRES

Bovenstuk en muurbeugel voor LXLED37NW - LXLED53NW - LXLED103NW

Art. Nr.	Beschrijving
LXMZ78	geschikt voor paalaansluiting 78mm
LXLEDLWH65	Muurbeugel voor LXLED37NW - LXLED53NW - LXLED103NW





LED WERKLAMP

Oplaadbare LED-accu - IP44 - CRI>70 - Stralingshoek 38°-60°
Afmetingen 210 mm x 140 mm x 40 mm - Nominale levensduur
50.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDACCU10W	6000K	1000lm	12W



LED WERKLAMP

LED werklamp - IP65 - CRI>70 - stralingshoek 120°
Afmetingen 265 mm x 203,5 mm x 42,7 mm - Levensduur 25.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDALHL50W	6500K	4200lm	50W



LED WERKLAMP

LED werklamp - IP54 - CRI>80 - stralingshoek 120°
Afmetingen 400 mm x 100 mm x 300 mm - Levensduur 100.000 uur

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDALM32	5000K	3300lm	32W




LED WERKLAMP

LED werklamp - IK10 - IP54 - incl. 2 stopcontacten

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen
LXLEDFB	4000K	2300lm	20W


FLOODLIGHTS

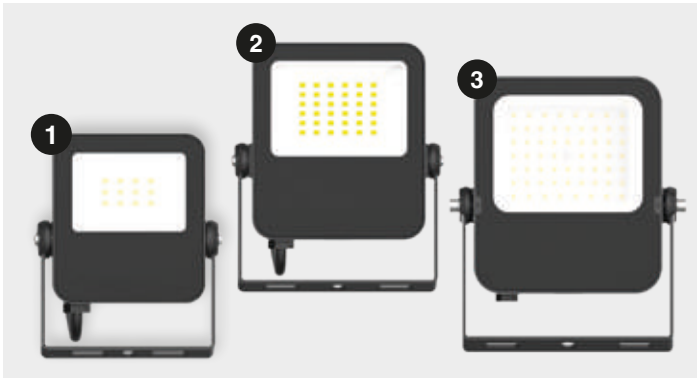

LED FLOODLIGHT

IP65 - IK07 - CRI>80 - Nominale levensduur 50.000 uur

	Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
1	LXFL10B	4000K	1100lm	10W	143 x 117 x 31mm
2	LXFL30B	4000K	3000lm	30W	190 x 174 x 44mm
3	LXFL50B	4000K	6000lm	50W	190 x 174 x 44mm

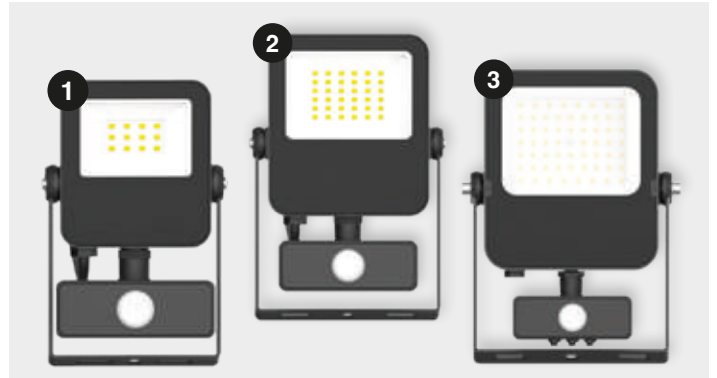

LED FLOODLIGHT-PIR

IP65 - IK07 - CRI>80 - incl. bewegingssensor
Nominale levensduur 50.000uur

	Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
1	LXFL10B-PIR	4000K	1100lm	10W	181 x 117 x 64mm
2	LXFL30B-PIR	4000K	3000lm	30W	243 x 173 x 70mm
3	LXFL50B-PIR	4000K	6000lm	50W	243 x 173 x 70mm



LED FLOODLIGHT

IP65 - IK07 - CRI>80 - nominale levensduur 50.000uur

	Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
	LXFL100B	4000K	12000lm	100W	315 x 271 x 60mm



LED FLOODLIGHT

IP65 - IK07 - CRI>80 - nominale levensduur 50.000uur

	Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
	LXFL150B	4000K	18000lm	150W	408 x 347 x 60mm



LED LONG HIGHBAY

Zwart - IK08 - IP65 - 160lm/Watt - Stralingshoek 90° - CRI>80
incl. 2x montage ring en 0,4m aansluitkabel - D-gecertificeerd
Nominale levensduur 50.000u - Garantie 5 jaar

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXHBL100CW	5000K	16000lm	100W	606 x 135 x 72mm
LXHBL160CW	5000K	25600lm	160W	892 x 135 x 72mm
LXHBL200CW	5000K	32000lm	200W	1174 x 135 x 72mm



LED HIGHBAY DIMBAAR 1-10V

Zwart - IK08 - IP65 - 140lm/Watt - Stralingshoek 110° - CRI>80
incl. 1x montage ring en 1m aansluitkabel - D-gecertificeerd
Nominale levensduur 50.000h - Garantie 5 jaar

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXHB100-200WCCT3	3500K/ 4000K/ 5000K	14000lm- 21000lm- 28000lm	100W/ 150W/ 200W	299 x 163,3 mm



ACCESSOIRES

Voor LED High Bay LXHB100-200WCCT3

Art. Nr.	Beschrijving
1 LXHB100-200W-ALR	Alu-Reflector
2 LXHB100-200W-PCR	PC-Reflector
3 LXHB100-200W-MW	MW Sensor
4 LXHB100-200W-PIR	PIR Sensor
5 LXHB100-200W-RMST	Standard Afstandbediening
6 LXHB100-200W-RMLCD	LCD Afstandbediening
7 LXHB100-200W-ROPE	Veiligheidskabel
8 LXHB100-200W-BR	U-beugel Wand en Plafond




LED-STRIP



LED STRIP IP20

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXLEDROL5WW	2700K	1100lm	12W	5000 x 10 x 1,5 mm
LXLEDROL5NW	4000K	1250lm	12W	5000 x 10 x 1,5 mm
LXLEDROL5CW	6000K	1200lm	12W	5000 x 10 x 1,5 mm
LXLEDROL5RGB	RGB	380lm	14,4W	5000 x 10 x 2,1 mm
LXLEDROL5RGB-W	RGB-W	380-630lm	17,3W	5000 x 12 x 1,5 mm

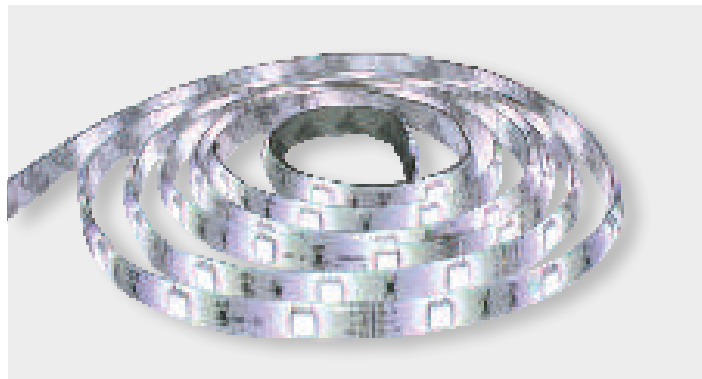

LED STRIP IP65

Art. Nr.	Lichtkleur	Lumen	Vermogen	Afmetingen
LXLEDROL5WW-IP65	2700K	1100lm	12W	5000 x 12 x 4 mm
LXLEDROL5NW-IP65	4000K	1250lm	12W	5000 x 12 x 4 mm
LXLEDROL5CW-IP65	6000K	1150lm	12W	5000 x 12 x 4 mm
LXLEDROL5RGB-IP65	RGB	380lm	14,4W	5000 x 12 x 4 mm

CONNECTOR

Art. Nr.	Beschrijving
LXRGBSC10	RGB -connector vast
LXRGBSC20	RGB-connector flexibel
LXRGBSC30	RGB hoekconnector vast
LXRGB-WSC10	RGB-W connector fest
LXRGB-WSC20	RGB-W connector flexibel
LXSC10	WW/NW/CW connector vast
LXSC20	WW/NW/CW connector flexibel
LXSC30	WW/NW/CW hoekconnector vast




CONTROLLERS

Art. Nr.	Beschrijving
1	LXLR-4RGB Afstandsbediening RGB/ RGB-W; 4-zone bijpassende ontvanger XLRR-WTC; 3x AAA-batterijen
2	LXLR-2WW Ontvanger voor wandcontroller LXWP-2WW – afstandsbediening RGB/ RGB-W; 4-zone bijpassende ontvanger XLRR-WTC; 3x AAA Batterijen
3	LXLR-RGB Afstandsbediening RGB / draadloze afstandsbediening RGB, KIT – zonder driver, vermogen 3 x 60-120 W
4	LXLR-RGBW Afstandsbediening RGB-W / draadloze afstandsbediening RGB-W, KIT – Controller als SET, Vermogen 4 x 60-120 W
5	LXLR-WTC Multi-ontvanger voor wandcontroller, hand afstandsbediening, etc.
6	LXLR-W Afstandsbediening 1 Zone /draadloze afstandsbediening, KIT – zonder driver, Vermogen 1 x 20-240W
7	LXDIM-DMX1CH Ontvanger DMX 1 kanaal – Ontvanger voor wandcontroller LXWP-4DMX, Vermogen 4 x 60-180W, zonder voedingseenheid
8	LXPR-RGBW Power Repeater RGB-W
9	LXWP-1RGB Wandcontroller RGB 1 Zone, aansluiting AC 220V, geschikte ontvanger XLRR-WTC
10	LXWP-2WW Wandcontroller 1 Zone, zonder voedingseenheid, aansluiting AC 220V, geschikte ontvanger XLRR-2WW
11	LXWP-4DMX Wandcontroller RGB 1 Zone, DMX aansluiting DC12-36V, geschikte ontvanger LXDIM-DMX1CH
12	LXWP-4RGBW Wandcontroller RGB-W 4 Zone, aansluiting AC 220V, geschikte ontvanger XLRR-WTC

PROFIELEN & EINDKAPPEN

Art. Nr.	Beschrijving
1	LXAPE-1101O Hoekprofiel tot 11 mm incl. opalen afdekkap
	LXAPE-1101O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPE-1101O
	LXAPE-1101O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPE-1101O
2	LXAPE-1201O Inbouwprofiel tot 12mm incl. opalen afdekkap hoog
	LXAPE-1201O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPE-1201O
	LXAPE-1201O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPE-1201O
3	LXAPA-1202O Opbouwprofiel tot 12mm incl. opalen afdekkap
	LXAPA-1202O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPA-1202O
	LXAPA-1202O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPA-1202O
4	LXAPE-1204O Inbouwprofiel tot 12mm incl. opalen afdekkap vlak
	LXAPE-1204O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPE-1204O
	LXAPE-1204O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPE-1204O
5	LXAPA-1205O Opbouwprofiel tot 12mm incl. opalen afdekkap vlak
	LXAPA-1205O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPA-1205O
	LXAPA-1205O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPA-1205O
6	LXAPE-2001O Inbouwprofiel tot 20mm incl. opalen afdekkap
	LXAPE-2001O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPE-2001O
	LXAPE-2001O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPE-2001O
7	LXAPA-2002O Opbouwprofiel tot 20mm incl. opalen afdekkap
	LXAPA-2002O/CAP1 Eindkap met gat voor LXAPA-2002O
	LXAPA-2002O/CAP2 Eindkap zonder gat voor LXAPA-2002O

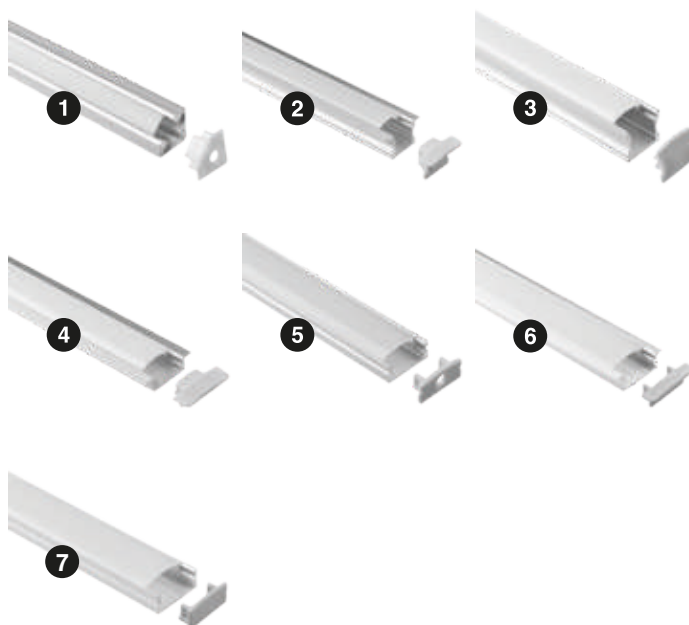

AANSLUIT SNOEREN



HAAKSTE STEKKER

Schuko stekker - haaks - aansluitkabel - PVC

Art. Nr.	Uitvoering	Doorsnede	Lengte	Kleur
ASS3075-15W	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	1.5m	Wit
ASS3075-20W	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	2m	Wit
ASS3075-20Z	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	2m	Zwart
ASS3075-30W	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	3m	Wit
ASS3075-30Z	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	3m	Zwart
ASS3075-50W	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	5m	Wit
ASS3075-50Z	Haakste stekker 3G0,75	0.75mm	5m	Zwart
ASS315-20W	Haakste stekker 3G1,5	1.5mm	2m	Wit
ASS315-20Z	Haakste stekker 3G1,5	1.5mm	2m	Zwart
ASS315-30Z	Haakste stekker 3G1,5	1.5mm	3m	Zwart
ASS315-50W	Haakste stekker 3G1,5	1.5mm	5m	Wit
ASS315-50Z	Haakste stekker 3G1,5	1.5mm	5m	Zwart

VERLICHTINGSACCESSOIRES



EUROSTEKKER

Euro stekker - aansluitkabel - PVC

Art. Nr.	Uitvoering	Doorsnede	Lengte
ES2075-20Z	Eurostekker	0.75mm	2m



GST AANSLUITSNOER

Art. Nr.	Uitvoering	Doorsnede	Lengte
GSTASS3X1505MZ	GST male/ huls	1.50mm	0.5m

GST KOPPELSNOER

Art. Nr.	Uitvoering	Doorsnede	Lengte
GSTKS3X1520Z	GST male/ female	1.5mm	2m
GSTKS3X1530Z	GST male/ female	1.5mm	3m
GSTKS3X1550Z	GST male/ female	1.5mm	5m
GSTNS3X1520Z	GST male/ female	1.5mm	2m
GSTNS3X1530Z	GST male/ female	1.5mm	3m

GST STEKKER

Art. Nr.	Uitvoering
GSTSSF5	female
GSTSSMS	male
GSTTSS	splitter

FITTING



FITTING E27

Kunststof • E27 fitting

Art. Nr.	Uitvoering
LXBFE27	met trekontlasting
LXBFE27U	zonder trekontlasting



FITTING GU10

keramisch

Art. Nr.	Uitvoering
LXHVF-ZE	met trekontlasting
LXHVF	zonder trekontlasting



FITTING GX5,3

Keramiek

Art. Nr.	Uitvoering
LXNVF	G4/ GX5,3/ G6,35

TRAFO



ELEKTRONISCHE TRANSFORMATOR VOOR NV-VERLICHTINGSSYSTEEM M / NV-HALOGEEENLAMP

Art. Nr.	Vermogen	Uitgangsspanning	Dimmen
LXT0/70	70W	11.5V	Phase



TRANSFORMATOR 105W LT2-2 ELEKTRONISCH NV- HALOGEEEN

Art. Nr.	Vermogen	Uitgangsspanning	Dimmen
LXT105-V2	35-105W	11.5V	Phase



TRANSFORMATOR 105W LT2-2 ELEKTRONISCH NV HALOGEEEN

Art. Nr.	Vermogen	Uitgangsspanning	Dimmen
LXT150-V2	50-150W	11.5V	Phase



VERDEELDOZEN & STOPCONTACTEN

**GATENBOOR**

Diamant verzinkboor

Art. Nr.	Nominale grootte
DS82UK	82mm

**IMBOUWDOOS MET DEKSEL**

Geschikt voor wandlampen - met afdekking

Art. Nr.	Montage type	Binnendiepte
ETWLD	Inbouw	30mm

**VERDEELDOOS**

Uni IP65 - kunststof - wit

Art. Nr.	Inleidingen	Afmetingen
ETAK1	7	75 x 75 x 37mm
ETAK2	12	86 x 89 x 37mm
ETAK2Rood	12	86 x 85 x 37mm
ETAK3	12	100 x 100 x 43mm
ETAK4	8	88 x 42 x 37mm
ETAK5	8	130 x 85 x 42mm
ETAK6	10	80 x 43 x 34mm

**DOOS VOOR WAND EN PLAFOND MONTAGE**

Art. Nr.	Diameter	Afmetingen
YEED67	68mm	149 x 67 x 67mm



INBOUWDOOS HOLLE WAND GELUIDDICHT

Art. Nr.	Montagetype	Diameter	Diepte
YESGD68	Spouwmuur	68mm	62mm



INBOUWDOOS HOLLE WAND - WINDDICHT

Art. Nr.	Contactdoos	Winddicht	Diameter	Diepte
YEFGD47W	Nee	Ja	68mm	47mm
YEFGD61W	Nee	Ja	68mm	61mm



INBOUWDOOS HOLLE WAND

Art. Nr.	Contactdoos	Winddicht	Diameter	Diepte
YEFGD35	Ja	Nee	68mm	35mm
YEFGD47	Ja	Nee	68mm	47mm
YEFGD61	Ja	Nee	68mm	61mm



INBOUWDOOS HOLLE WAND OVAAL

Art. Nr.	Winddicht	Diameter	Diepte
YEFGD247	Nee	68mm	47mm



INSTALLATIONSMATERIAL



INBOUWDOOS

Zwart • rond • IP20

Art. Nr.	Afmetingen	VE
ETVD70	Diameter 70mm – Diepte 37mm	20



INBOUWDOOS

Zwart • vierkant • incl. deksel wit

Art. Nr.	Inleidingen	Afmetingen
ETVK80	Inbouw	80mm
ETVK100	Inbouw	100mm
ETVK150	Inbouw	150mm



INBOUWDOOS

Zwart • rond • inbouw

	Art. Nr.	Contactdoos	Winddicht	Diameter	Diepte	VE
1	ETGD41	Ja	Nee	68mm	41mm	25
2	ETWGD46	Ja	Ja	68mm	41mm	25
3	ETGD62	Ja	Nee	68mm	61mm	25
4	ETWGD61	Ja	Ja	68mm	61mm	25
5	ETGD62N	Ja	Nee	68mm	61mm	25



VEERKLEMDEKSEL

Wit • rond

Art. Nr.	Uitvoering	Diameter
ETFD72	Montageafdekking	72mm
ETFD82	Montageafdekking	82mm



DEKSEL VOOR INBOUWDOOS

Wit • vierkant

Art. Nr.	Uitvoering	Dikte	Afmetingen
ETDVK100	Montageafdekking	1.0mm	120 x 120mm



SIGNAALDEKSEL

Rood • rond


Art. Nr.	Uitvoering	Diameter
ETSD60	Montageafdekking	60mm
ETSD70	Montageafdekking	70mm



GIPS COMPENSATIE RING

Rood • rond • diameter 60mm

Art. Nr.	Uitvoering	Egalisatiebedrag
ETPAR12	Schroefbevestiging	12mm
ETPAR24	Schroefbevestiging	24mm

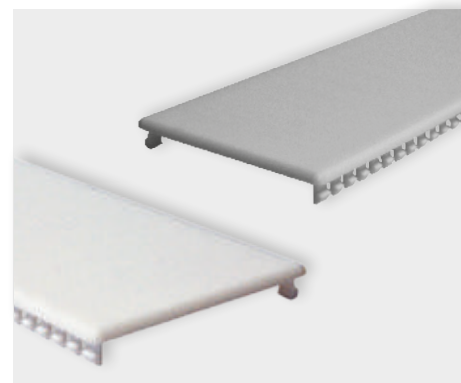

AFDEKSTROKEN

Kunststof • voor 12 schaalverdelingseenheden

Art. Nr.	Kleur
ETVS-W	Wit
ETVS-G	Grijs

STOPCONTACTEN & STEKKERS



WANDCONTACTDOOS

Lichtgrijs - Schroefklemmen Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Uitvoering
ETVES	REG Schuko



GEEARDE STEKKER

Zwart - Rubber - IP44 - Rechte steekrichting - Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Uitvoering
2495	Schuko



GEEARDE STEKKERS

Zwart - IP44 - 2-wegschroefaansluiting vooraan Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Beschrijving	Uitvoering
341/GU	2P+E	Schuko
341/GU/WI	Haakste stekker, 2P+E	Schuko



VERLENGSNOER

Zwart - Rubber - Geleiderdoorsnede 1,5mm² Nominale spanning 230V/AC - H07RNF

Art. Nr.	Uitvoering	Lengte
411050	Schuko	5m
411100	Schuko	10m
411250	Schuko	25m



GEEARDE KOPPELSTEKKER

Zwart - IP44 - 2-wegschroefaansluiting vooraan Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Uitvoering
351/D/GU	Schuko



GEEARDE 3-WEG KOPPELING

Zwart - IP44 - 2-wegschroefaansluiting vooraan Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Uitvoering
353/GU	Schuko



GEAARDE KOPPELSTEKKER

Kunststof - IP20 - Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Uitvoering	Kleur
1553	Schuko	Wit
2006	Schuko	Zwart



GEAARDE STEKKER

Zwart - Rubber - Aansluittechniek Schroefklem Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A


Art. Nr.	Uitvoering
9683	Schuko



GEAARDE HOEK STEKKER

Kunststof - IP20 - Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Inbrengrichting	Kleur
8309	schuin	Wit
8338	schuin	Zwart

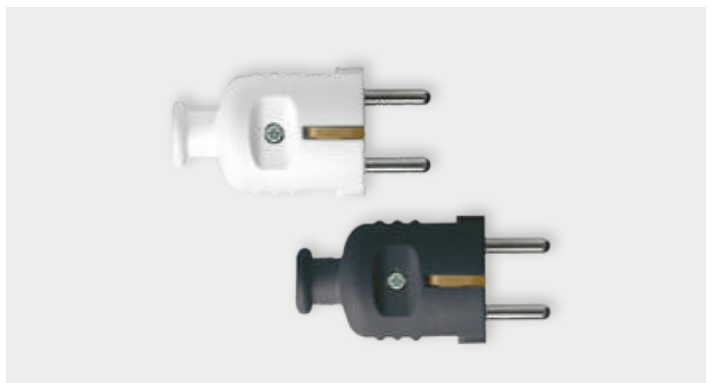


GEAARDE STEKKER

Kunststof - IP20 - Nominale spanning 230V/AC - Nominale stroom 16A

Art. Nr.	Inbrengrichting	Kleur
8266	rechthoekig	Wit
8295	rechthoekig	Zwart




PHASE

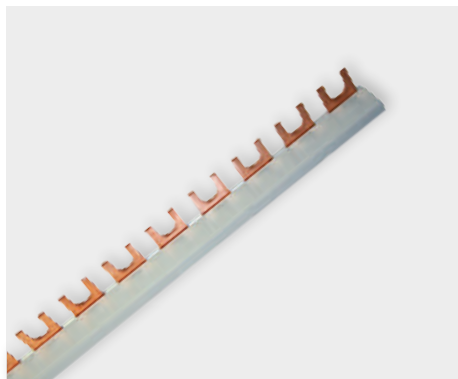**PHASE RAIL 1PH VORK**


Aantal fasen 1 - doorsnede 10mm²
Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
ETPS1-210	12	210mm
ETPS1-1000	57	1000mm

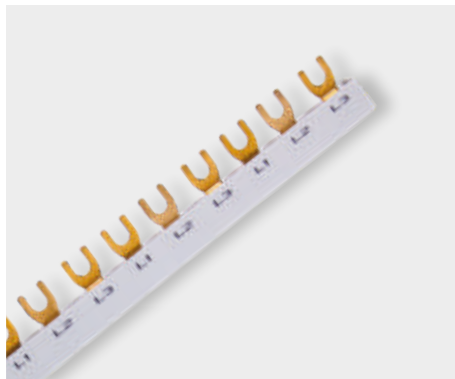**PHASE RAIL 3PH VORK**


Aantal fasen 3 - doorsnede 10mm²
Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
ETPS3-210	12	210mm
ETPS3-1000	57	1000mm

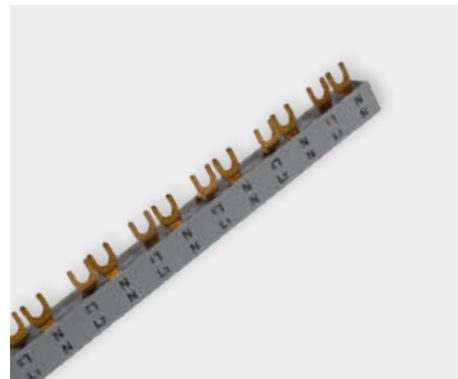**PHASE RAIL 3P+N VORK**


Aantal fasen 3 - doorsnede 10mm²
Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
YEPS3PN-210G	12	210mm

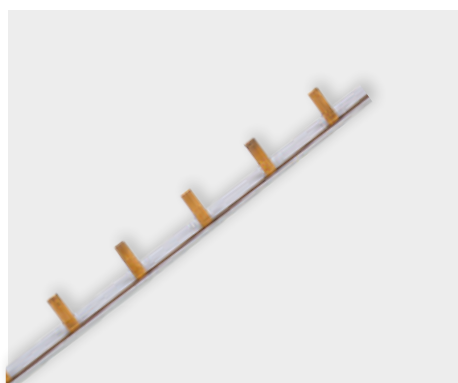**PHASE RAIL VOOR DO-ZEKERINGEN**


Doorsnede 10mm² - Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Phasen	Eenheden verdelen	Lengte
ETPS1D0	1	37	1000mm
ETPS3D0	3	37	1000mm

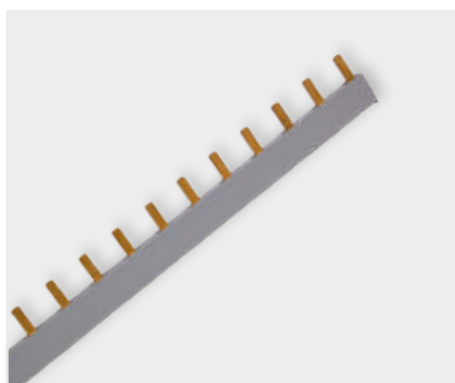**PHASE RAIL 3PH PIN**

Aantal fasen 3 - doorsnede 10mm²
Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
YEPS3-210S	12	210mm
YEPS3-1000S	57	1000mm

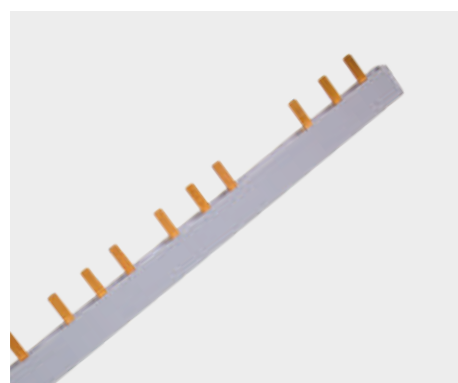**PHASE RAIL 3P+N PIN**

Aantal fasen 3 - doorsnede 10mm²
Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
YEPS3PN-210S	12	210mm



PHASE RAIL 3P+N VORK

Aantal fasen 3 - Doorsnede 10mm² - L1+N/L2+N/L3+N
 Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
YEPSL+N-210-G	12	210mm



PHASE RAIL 3P+N PIN

Aantal fasen 3 - Doorsnede 10mm² - L1+N/L2+N/L3+N
 Nominale continue stroom 80A

Art. Nr.	Eenheden verdelen	Lengte
YEPSL+N-210-S	12	210mm



EINDEKAPPEN

Afschermend eindstuk

Art. Nr.	Uitvoering	VE
ETEK1	ETEK1voor 1-fase rails	10
ETEK2	3-fasige stroomrails Vork	10
ETEK3	3-fasige stroomrails D0	10



RAILKLEM

Staal - 5mm + 10mm rail

Art. Nr.	Max. doorsnede geleider	Dikte rail
ETSK35F5	35mm	5mm
ETSK35F10	35mm	10mm
ETSK70F5	70mm	5mm

**AANSLUITKLEM 25MM²**

25mm² - Montage type DIN rail Aansluiting
type schroef - Aansluitingen 4

Art. Nr.	Kleur
ETHM-B	bruin
ETHM-BL	blauww
ETHM-G	grijs
ETHM-GR	groen
ETHM-S	zwart

**AANSLUITKLEM 35MM²**

35mm² - Montage type DIN rail Aansluiting
type schroef - Aansluitingen 4

Art. Nr.	Kleur
ETHM35-B	bruin
ETHM35-BL	blauw
ETHM35-G	grijs
ETHM35-GR	groen
ETHM35-S	zwart

**AANSLUITKLEM 70MM²**

70mm² - Montage type DIN rail Aansluiting
type schroef - Aansluitingen 4

Art. Nr.	Kleur
ETH70-BL	blauw
ETH70-G	grijs
ETH70-GR	groen

**14-S AFTAKKING**

Type montage op DIN-rail
Type schroef-/stekkerverbinding - Aansluitingen 15

Art. Nr.	Kleur
ETKA-S	grijs
ETKN-S	blauw
ETKP-S	groen

**BEDRAADINGSBRUG HULS**

Kleur vacht zwart

Art. Nr.	Kerndoorsnede	Lengte
ETVBA-123	6mm ²	123mm
ETVBA-265	6mm ²	265mm
ETVBA10-133	10mm ²	133mm
ETVBA10-265	10mm ²	265mm

**BEDRADINGSBRUG VORK**

Kleur vacht zwart

Art. Nr.	Kerndoorsnede	Lengte
ETVBG-123	6mm ²	123mm
ETVBG-265	6mm ²	265mm
ETVBG10-133	10mm ²	133mm
ETVBG10-265	10mm ²	265mm



KRIMPKOUS DOOS ZWART

Dunwandig - krimpverhouding 3:1 - geen lijm

Art. Nr.	Lengte	Diameter
SB1505S	1500mm	1.5mm
SB3010S	1500mm	3mm
SB6020S	1000mm	6mm
SB9030S	1000mm	9mm
SB12040S	8000mm	12mm
SB18060S	7000mm	18mm
SB24080S	4000mm	24mm



KRIMPKOUS DOOS GROEN-GEEL

Dunwandig - krimpverhouding 3:1 - geen lijm

Art. Nr.	Lengte	Diameter
SB6020GG	10000mm	6mm
SB9030GG	10000mm	9mm
SB12040GG	8000mm	12mm
SB18060GG	7000mm	18mm
SB24080GG	4000mm	24mm



KRIMPKOUS DOOS BLAUW

Dunwandig - krimpverhouding 3:1 - geen lijm

Art. Nr.	Lengte	Diameter
SB6020BL	10000mm	6mm
SB3010BL	15000mm	3mm
SB12040BL	8000mm	12mm



KRIMPKOUS DOOS ZWART

Dunwandig - Krimpverhouding 3:1 - Interne lijm

Art. Nr.	Lengte	Diameter
ETSBK3010S	5000mm	3mm
ETSBK6010S	3500mm	6mm
ETSBK9030S	3000mm	9mm
ETSBK12040S	2500mm	12mm
ETSBK14060S	2000mm	18mm
ETSBK2480S	1500mm	24mm



KRIMPKOUS ZWART

Dünnwandig • Schrumpfrate 4:1 • Innenkleber

Art. Nr.	Lengte	Diameter
SS82S	1220mm	8mm
SS164S	1220mm	16mm
SS246S	1220mm	24mm
SS328S	1220mm	32mm



KRIMPKOUS ASSORTIMENTDOOS

Dunwandig - Krimpverhouding 3:1 - Interne lijm

Art. Nr.	Kleur
ETSKS	Zwart
ETSKF	Gekleurd



FORNUISAANSLUITING



FORNUISAANSLUITDOOS

Wit - Aansluitklemmen 5 x 2,5mm² - AP/UP

Art. Nr.	Montageart
ETHAD3	Opbouw/Inbouw
ETHADUP	Inbouw



FORNUISAANSLUITKABEL

Kleur van de mantel: wit - Nominale doorsnede van de geleider 2,5mm²
Aansluitmof - Materiaal van de mantel PVC

Art. Nr.	Lengte
ETHAL2.5-1.5	1.5m
ETHAL2.5-2	2m
ETHAL2.5-3	3m

KLEINE DISTRIBUTEURS



INSTALLATIEKAST

Wit - Kunststof - Opbouw - IP65 - 1-rij

Art. Nr.	Verdelende Eenheid	Afmetingen
ETIP653	3	82.5 x 153 x 93mm
ETIP654	4	98 x 151 x 93mm
ETIP656	6	150 x 190 x 93mm
ETIP659	9	203 x 190 x 93mm
ETIP6513	13	275 x 190 x 93mm



WONDER GEL KARTRIDGE

Onbeperkte houdbaarheid - niet mengen - geen wachttijd

Art. Nr.	Inhoud	Temperatuurbereik
YEWG	280ml	-60°C-+200°C



MAGIC GEL

IP68Beperkte houdbaarheid - niet giftig - IP68 - incl. maatbeker + lepel

Art. Nr.	Inhoud	Beschermingsklasse	Temperatuurbereik
ETMG	2x500ml	ja	-60°C- +200°C



TWEECOMPONENTENHARS

Tweecomponenten Polyurethaanhars

Art. Nr.	Inhoud
RP0	0.075 L
RP1	0.175 L
RP2	0.300 L
RP3	0.550 L
RP4	0.900 L
RP5	2.000 L



VERBINDINGSMOF SET

Set: tweecomponentenpolyurethaanhars, huls, isolatietape en beschermende handschoen - halogeenvrij

Art. Nr.	Nominale geleider doorsnede
S4	0.75.4mm ²
S10	1.5-10mm ²
S16	10-16mm ²
S25	10-25mm ²



Y-VERBINDINGSMOF SET

Set: tweecomponentenpolyurethaanhars, huls, isolatietape en beschermende handschoen - halogeenvrij

Art. Nr.	Nominale geleider doorsnede
SB4	0.75-4mm ²
SB10	1.5-10mm ²
SB25	10-25mm ²

WARTELS



WARTEL ZWART

RAL9005 - kunststof - IP68 - VDE/UL

Art. Nr.	Draadafmetering	Diameter Kabel	VE
ER10012-9005	M12	3 - 6.6 mm	100
ER10016-9005	M16	4.5 - 10 mm	100
ER10020-9005	M20	6 - 12 mm	100
ER10025-9005	M25	9 - 17 mm	100
ER10032-9005	M32	11 - 21 mm	25
ER10040-9005	M40	19 - 28 mm	10
ER10050-9005	M50	27 - 35 mm	10
ER10063-9005	M63	34 - 45 mm	5



WARTEL LICHTGRIJS

RAL7035 - kunststof - IP68 - VDE/UL

Art. Nr.	Draadafmetering	Diameter Kabel	VE
ER10012-7035	M12	3 - 6.6 mm	100
ER10016-7035	M16	4.5 - 10 mm	100
ER10020-7035	M20	6 - 12 mm	100
ER10025-7035	M25	9 - 17 mm	100
ER10032-7035	M32	11 - 21 mm	25
ER10040-7035	M40	19 - 28 mm	10
ER10050-7035	M50	27 - 35 mm	10
ER10063-7035	M63	34 - 45 mm	5



WARTEL DONKERGRIJS

RAL7001 - kunststof - IP68 - VDE/UL

Art. Nr.	Draadafmetering	Diameter Kabel	VE
ER10016-7001	M16	4.5 - 10 mm	100
ER10032-7001	M32	11 - 21 mm	100



MOER ZWART

RAL9005 - kunststof - zeskant

Art. Nr.	Draadafmetering	Hoogte	VE
ER11012-9005	M12	5.5 mm	100
ER11016-9005	M16	5.5 mm	100
ER11020-9005	M20	6.5 mm	100
ER11025-9005	M25	7 mm	100
ER11032-9005	M32	7 mm	25
ER11040-9005	M40	7 mm	10
ER11050-9005	M50	8.5 mm	10
ER11063-9005	M63	8.5 mm	10



MOER LICHTGRIJS

RAL7035 • kunststof - zeskant

Art. Nr.	Draadafmetering	Hoogte	VE
ER11012-7035	M12	5.5 mm	100
ER11016-7035	M16	5.5 mm	100
ER11020-7035	M20	6.5 mm	100
ER11025-7035	M25	7 mm	100
ER11032-7035	M32	7 mm	25
ER11040-7035	M40	7 mm	10
ER11050-7035	M50	8.5 mm	10
ER11063-7035	M63	8.5 mm	10



MOER DONKERGRIJS

RAL7001 • kunststof - zeskant


Art. Nr.	Draadafmetering	Hoogte	VE
ER11016-7001	M16	5.5 mm	100
ER11032-7001	M32	7 mm	25



BORGSCHROEF LICHTGRIJS

RAL7035 • kunststof

Art. Nr.	Draadafmeting	VE
ER12012-7035	M12	100
ER12016-7035	M16	100
ER12020-7035	M20	100
ER12025-7035	M25	100
ER12032-7035	M32	25
ER12040-7035	M40	10
ER12050-7035	M50	10
ER12063-7035	M63	10

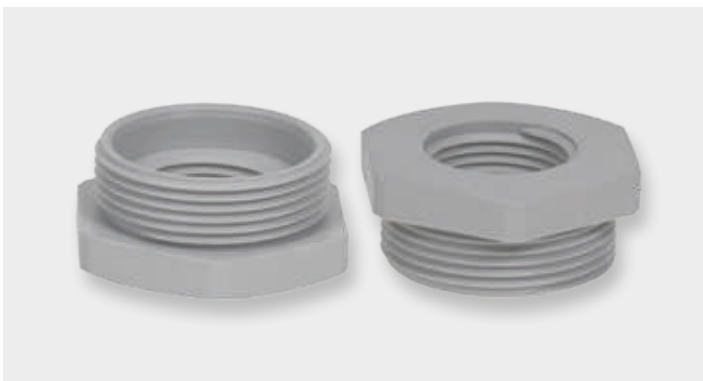

UITBREIDING/VERLOOPSTUK LICHTGRIJS

RAL7035 • kunststof

Art. Nr.	Draadafmeting	VE
ER13020-7035	M20 - M12	100
ER13025-7035	M25 - M16	100
ER13032-7035	M32 - M20	50
ER13040-7035	M40 - M25	50
ER13050-7035	M50 - M32	25



BORGSCHROEF GRIJS

RAL7035 • kunststof • luchtdicht • voor elektrische buizen

Art. Nr.	Diameter pijp	VE
YEVS20	20mm	100
YEVS25	25mm	100

AARDINGSMATERIAAL



POTENTIALVEREFFENINGSRAIL

Messing klemmenblok • Aansluiting platte geleider

Art. Nr.	Aansluitingen voor geleiders
ETPS	7
YEPS2	9



POTENTIALVEREFFENINGSRAIL

Messing klemmenblok

Art. Nr.	Aansluitingen voor geleiders
ETPAS6	6



AARDINGBUIS KLEM

Roestvrij staal • 2.5-16mm²

Art. Nr.	Afmetingen
ETEB0	1/8 - 3/8 Zoll
ETEB1	1/8 1 - 1 1/2 Zoll
ETEB2	1/8 - 4 Zoll



AARDE STAAF

Roestvrij staal • Profieltipe kruis

Art. Nr.	Lengte	Vlag
ETSE150-F	1500mm	Ja
ETSE200-F	2000mm	Ja
ETSE100-OF	1000mm	Nee
ETSE150-OF	1500mm	Nee
ETSE200-OF	2000mm	Nee



AARDEKLEM MET VLAG

Aluminium • voor aarden staaf

Art. Nr.	Montagegat	Ronde geleider diameter
ETSEAK	8mm	10mm



DRAAGRAIL

Thermisch verzinkt staal - Top-hoedrail - Sleufgat 5,2 x 18mm

Art. Nr.	DIN	Lengte	Afmetingen
ER-HS7,5x351m	EN60715	1000mm	7.5 x 35 mm
ER-HS7,5x352m	EN60715	2000mm	7.5 x 35 mm



DRAAGRAIL

Thermisch verzinkt staal - Top-hoedrail - Sleufgat 5,2 x 18 mm


Art. Nr.	DIN	Lengte	Afmetingen
ER-HS15x352m	EN60715	2000mm	15 x 35 mm



PROFIEL RAIL

Gegalvaniseerde staalplaat - geperforeerd - materiaal dikte 2mm - C-profiel

Art. Nr.	Lengte	Afmetingen
ER-CP35x18x2G2m	2000mm	18 x 35 mm
ER-CP35x18x1,5G2m	2000mm	18 x 35 mm

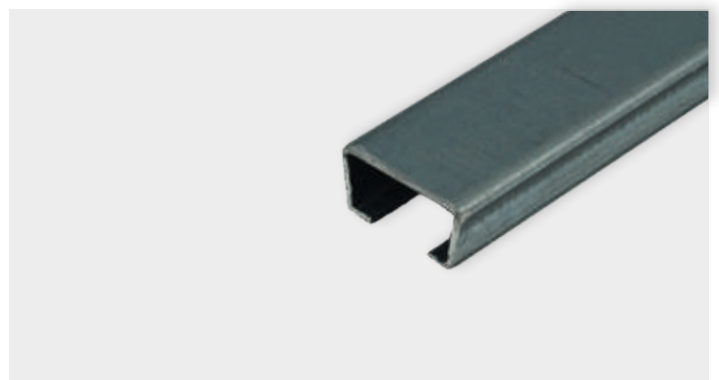

PROFIEL RAIL

Gegalvaniseerde staalplaat - geperforeerd - materiaal dikte 2mm - C-profiel

Art. Nr.	Lengte	Afmetingen
ER-CPV35x18x2G2m	2000mm	18 x 35 mm



KABELSCHOEN

**KABELSCHOEN VLAK FEMALE**

Kleur rood - gedeeltelijk geïsoleerd
Nominale doorsnede 0,5-1,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRF28RE	2.8 x 0.8mm	100
YCRF48RE	4.8 x 0.8mm	100
YCRF63RE	6.3 x 0.8mm	100

**KABELSCHOEN VLAK FEMALE**

Kleur blauw - gedeeltelijk geïsoleerd
Nominale doorsnede 1,5-2,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRF48BL	4.8 x 0.8mm	100
YCRF63BL	6.3 x 0.8mm	100

**KABELSCHOEN VLAK FEMALE**

Kleur geel - gedeeltelijk geïsoleerd
Nominale doorsnede 4-6mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRF63YE	6.3 x 0.8mm	100
YCRF95YE	9.5 x 1.2mm	100

**KABELSCHOEN VOLLEDIG GEÏSOLEERD**

Kleur rood - volledig geïsoleerd
Nominale doorsnede 0,5-1,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRFI28RE	2.8 x 0.8mm	100
YCRFI48RE	4.8 x 0.8mm	100
YCRFI63RE	6.3 x 0.8mm	100

**KABELSCHOEN VOLLEDIG GEÏSOLEERD**

Kleur blauw - volledig geïsoleerd
Nominale doorsnede 1,5-2,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRFI48BL	4.8 x 0.8mm	100
YCRFI63BL	6.3 x 0.8mm	100

**KABELSCHOEN VOLLEDIG GEÏSOLEERD**

Kleur geel - volledig geïsoleerd
Nominale doorsnede 4-6mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRFI63YE	6.3 x 0.8mm	100
YCRFI95YE	9.5 x 1.2mm	100



KABELSCHOEN VLAKEKKEK

Kleur rood - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale doorsnede
0,5-1,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRM63RE	6.3mm	100



KABELSCHOEN VLAKEKKEK

Kleur blauw - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale
doorsnede 1,5-2,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRM63BL	6.3mm	100



KABELSCHOEN VLAKEKKEK

Kleur geel - gedeeltelijk geïsoleerd
Nominale doorsnede 4-6mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRM63YE	6.3mm	100



KABELSCHOEN VORKVORM

Kleur rood - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale doorsnede
0,5-1,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRF37RE	3.7mm	100
YCRF43RE	4.3mm	100
YCRF53RE	5.3mm	100
YCRF64RE	6.4mm	100



KABELSCHOEN VORKVORM

Kleur blauw - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale doorsnede
1,5-2,5mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRF37BL	3.2mm	100
YCRF43BL	3.7mm	100
YCRF53BL	4.3mm	100
YCRF64BL	6.4mm	100



KABELSCHOEN VORKVORM

Kleur geel - gedeeltelijk geïsoleerd
Nominale doorsnede 4-6mm²

Art. Nr.	Afmetingen	VE
YCRF37YE	3.7mm	100
YCRF43YE	4.3mm	100
YCRF53YE	5.3mm	100
YCRF64YE	6.4mm	100



INSTALLATIEMATERIAAL



KABELSCHOEN RINGVORM

Kleur rood - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale
doorsnede 0,5-1,5mm²

Artikelnr.	Binnendiameter	VE
YCRR32RE	3.2mm	100
YCRR37RE	3.7mm	100
YCRR43RE	4.3mm	100
YCRR53RE	5.3mm	100
YCRR64RE	6.4mm	100
YCRR84RE	8.4mm	100
YCRR105RE	10.5mm	100



KABELSCHOEN RINGVORM

Kleur blauw - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale
doorsnede 1,5-2,5mm²

Artikelnr.	Binnendiameter	VE
YCRR32BL	3.2mm	100
YCRR37BL	3.7mm	100
YCRR43BL	4.3mm	100
YCRR53BL	5.3mm	100
YCRR64BL	6.4mm	100
YCRR84BL	8.4mm	100
YCRR105BL	10.5mm	100
YCRR130BL	13mm	100



KABELSCHOEN RINGVORM

Kleur geel - gedeeltelijk
geïsoleerd Nominale
doorsnede 4-6mm²

Artikelnr.	Binnendiameter	VE
YCRR43YE	4.3mm	100
YCRR53YE	5.3mm	100
YCRR64YE	6.4mm	100
YCRR84YE	8.4mm	100
YCRR105YE	10.5mm	100
YCRR130YE	13mm	100



KABELSCHOENEN RONDSTEKKER

Gedeeltelijk geïsoleerd

Artikelnr.	Kleur	Nom. Doorsnede	Afmetingen	VE
YCRBUM40RE	Rood	0.5 - 1.5mm	4mm	100
YCRBUM50BL	Blauw	1.5 - 2.5mm	5mm	100
YCRBUM50YE	Geel	4 - 6mm	5mm	100



KABELSCHOEN PIN

Gedeeltelijk geïsoleerd

Artikelnr.	Kleur	Nom. Doorsnede	Afmetingen	VE
YCRB23RE	Rood	0.5 - 1.5mm	18.4 x 2.3mm	100
YCRB23BL	Blauw	1.5 - 2.5mm	18.4 x 2.3mm	100
YCRBYE	Geel	4 - 6mm	10 x 2.8mm	100



KABELSCHOEN PIN

Gedeeltelijk geïsoleerd

Artikelnr.	Kleur	Nom. Doorsnede	Afmetingen	VE
YCRP12RE	Rood	0.5 - 1.5mm	12 - 1.9mm	100
YCRP12BL	Blauw	1.5 - 2.5mm	12 - 1.9mm	100
YCRPYE	Geel	4 - 6mm	14 - 2.8mm	100



RONDSTEKKER HULS

Volledig geïsoleerd

Artikelnr.	Kleur	Nom. Doorsnede	Afmetingen	VE
YCRBUF40RE	Rood	0.5 - 1.5mm	rund 4mm	100
YCRBUF50BL	Blauw	1.5 - 2.5mm	rund 5mm	100
YCRBUF50YE	Geel	4 - 6mm	rund 5mm	100



KABELSCHOEN VERBINDER

Volledig geïsoleerd

Artikelnr.	Kleur	Nom. Doorsnede	VE
YCRBC33RE	Rood	0.5 - 1.5mm	100
YCRBC40BL	Blauw	1.5 - 2.5mm	100
YCRBC55YE	Geel	4 - 6mm	100



KRIMPSCHOEN KRIMP VERBINDER

Vollisoliert

Artikelnr.	Kleur	Nom. Doorsnede	VE
YCRHSBCRE	Rood	0.5 - 1.5mm	100
YCRHSBEBL	Blauw	1.5 - 2.5mm	100
YCRHSBEYE	Geel	4 - 6mm	100

SOK



SOK LICHTGRIJS

RAL7035 - Kunststof - onbehandeld

Artikelnr.	Diameter	VE
ETM20	20 mm	100
ETM25	25 mm	100
ETM32	32 mm	25



OPD SOK LICHTGRIJS

RAL7035 - kunststof - halogeenvrij - voor installatiebuizen

Art. Nr.	Diameter	VE
ETETM16	16 mm	100
ETETM20	20 mm	100
ETETM25	25 mm	50
ETETM32	32 mm	50
ETETM40	40 mm	25
ETETM50	50 mm	25



ADEREINDHULSEN



ADEREINDHULS GEISOLEERD

Art. Nr.	Kleur	Nom. Doorsnede	Lengte	VE
YE0.75G	grijs	0.75mm ²	8mm	100
YE2.5OR	oranje	2.5mm ²	8mm	100
YE6YE	geel	6mm ²	12mm	100
YE10RE	rood	10mm ²	12mm	100
YE16BL	blauw	16mm ²	12mm	100
YE25YE	geel	25mm ²	16mm	100

Kleurrij 1

YE0.25VI	violet	0.25mm ²	6mm	100
YE0.34PI	roze	0.35mm ²	8mm	100
YE0.5W	wit	0.5mm ²	8mm	100
YE0.75BL	blauw	0.75mm ²	8mm	100
YE1RE	rood	1mm ²	8mm	100
YE1.5B	zwart	1.5mm ²	8mm	100
YE2.5G	grijs	2.5mm ²	8mm	100
YE4OR	oranje	4mm ²	9mm	100
YE6GR	groen	6mm ²	12mm	100
YE10BR	bruin	10mm ²	12mm	100
YE16IV	ivoor	16mm ²	12mm	100
YE25B	zwart	25mm ²	16mm	100
YE35RE	rood	35mm ²	16mm	100

Kleurrij 2

YE0.25BL	hellblauw	0.25mm ²	6mm	100
YE0.5OR	oranje	0.5mm ²	8mm	100
YE0.75W	wit	0.75mm ²	8mm	100
YE1YE	geel	1mm ²	8mm	100
YE1.5RE	rood	1.5mm ²	8mm	100
YE2.5BL	blauw	2.5mm ²	8mm	100
YE4G	grijs	4mm ²	9mm	100
YE6B	zwart	6mm ²	12mm	100
YE10IV	ivoor	10mm ²	12mm	100
YE25BR	bruin	25mm ²	16mm	100
YE35BE	beige	35mm ²	16mm	100

INSTALLATIEMATERIAAL



ADEREINDHULS TWIN GEISOLEERD

Art. Nr.	Kleur	Nom. Doorsnede	Lengte	VE
YET0.5W	wit	0.5mm ²	8mm	100
YET0.5G	grijs	0.75mm ²	8mm	100
YET1RE	rood	1mm ²	8mm	100
YET1.5B	zwart	1.5mm ²	8mm	100
YET2.5BL	blauw	2.5mm ²	10mm	100
YET4G	grijs	4mm ²	12mm	100
YET6YE	geel	6mm ²	14mm	100
YET10RE	rood	10mm ²	14mm	100
YET16BL	blauw	16mm ²	14mm	100



ADEREINDHULS ONGEISOLEERD

Art. Nr.	Nom. Doorsnede	Lengte	VE
YE0.75UI	0.75mm ²	6mm	100
YE1UI	1mm ²	6mm	100
YE1.5UI	1.5mm ²	7mm	100
YE2.5UI	2.5mm ²	7mm	100
YE10UI	10mm ²	12mm	100



KROONSTEENSTRIP

Art. Nr.	max. doorsnede geleider	VE
CLK4	4mm	10
CLK6	6mm	10
CLK10	10mm	10
CLK16	16mm	10



KROONKLEM

Art. Nr.	klempunten	max. doorsnede geleider	VE
ETLK225-W	2	2,5mm	100



STEEKLASKLEM

Art. Nr.	klempunten	max. doorsnede geleider	VE
YE2073-202	2	2,5 mm	100
YE2073-203	3	2,5 mm	100
YE2073-204	4	2,5 mm	100
YE2073-205	5	2,5 mm	100
YE2073-208	8	2,5 mm	50



KABELBINDERS



KABELBINDER ZWART

Kunststof - beperkte UV-bestendigheid

Art. Nr.	Lengte	Breedte	VE
YCT10025B	100mm	2.5mm	100
YCT12025B	120mm	2.5mm	100
YCT14036B	140mm	3.6mm	100
YCT16025B	160mm	2.5mm	100
YCT20025B	200mm	2.5mm	100
YCT20036B	200mm	3.6mm	100
YCT20048B	200mm	4.8mm	100
YCT30036B	300mm	3.6mm	100
YCT30048B	300mm	4.8mm	100
YCT30076B	300mm	7.6mm	100
YCT37048B	370mm	4.8mm	100
YCT37076B	370mm	7.6mm	100
YCT43048B	430mm	4.8mm	100
YCT54076B	540mm	7.6mm	100
YCT75076B	750mm	7.6mm	100
YCT78090B	780mm	9mm	100
YCT1030127B	1030mm	12.7mm	100




KABELBINDER BLAUW

Kunststof - beperkte UV-bestendigheid

Art. Nr.	Lengte	Breedte	VE
YCT10025BL	100mm	2.5mm	100
YCT14036BL	140mm	3.6mm	100
YCT20048BL	200mm	4.8mm	100
YCT30048BL	300mm	4.8mm	100


BEVESTIGINGSMATERIAAL

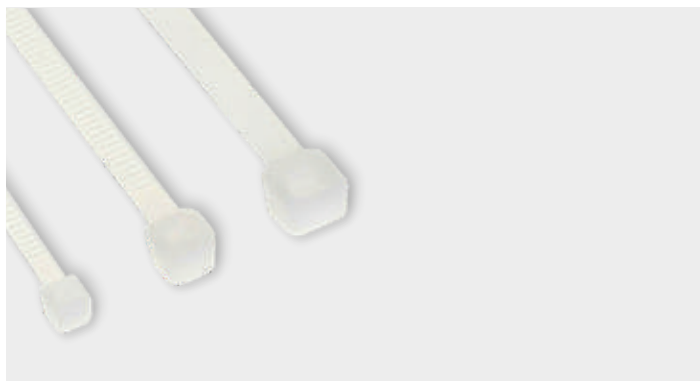

KABELBINDER TRANSPARENT

Kunststof - beperkte UV-bestendigheid

Art. Nr.	Lengte	Breedte	VE
YCT10025N	100mm	2.5mm	100
YCT12048N	120mm	4.8mm	100
YCT14036N	140mm	3.6mm	100
YCT16025N	160mm	2.5mm	100
YCT20025N	200mm	2.5mm	100
YCT20036N	200mm	3.6mm	100
YCT20048N	200mm	4.8mm	100
YCT30036N	300mm	3.6mm	100
YCT30048N	300mm	4.8mm	100
YCT30076N	300mm	7.6mm	100
YCT37076N	370mm	7.6mm	100
YCT39048N	390mm	4.8mm	100
YCT43048N	430mm	4.8mm	100
YCT54076N	540mm	7.6mm	100
YCT75076N	750mm	7.6mm	100

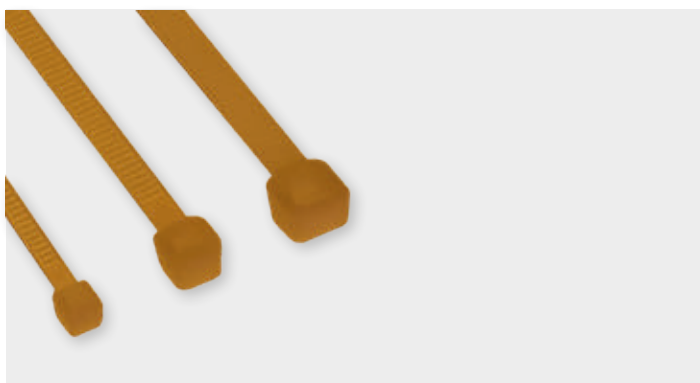

KABELBINDER BRUIN

Kunststof - beperkte UV-bestendigheid

Artikelnr.	Lengte	Breedte	VE
YCT14036BR	140mm	3.6mm	100
YCT20048BR	200mm	4.8mm	100
YCT30048BR	300mm	4.8mm	100



KABELBINDER GEEL

Kunststof - beperkte UV bestendigheid

Art. Nr.	Lengte	Breedte	VE
YCT20048YE	200mm	4.8mm	100
YCT30048YE	300mm	4.8mm	100



KABELBINDER ROOD

Kunststof - beperkte UV bestendigheid

Art. Nr.	Lengte	Breedte	VE
YCT10025RE	100mm	2.5mm	100
YCT20048RE	200mm	4.8mm	100



KABELBINDER GROEN

Kunststof - beperkte UV bestendigheid

Art. Nr.	Lengte	Breedte	VE
YCT20048GR	200mm	4.8mm	100

MONTAGEBAND



MONTAGEBAND

Art. Nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Oppervlakte
ETLB14	zwart	10m	14mm	Geplastificeerd
ETLB12VERZ	metall	10m	12mm	Gegalvaniseerde strip



KUNSTSTOF MONTAGEBAND

Art. Nr.	Kleur	Lengte	Breedte
ETGB	zwart	15m	15mm



ISOLATIETAPE

Artikelnr.	Kleur	Lengte	Breedte
PVC1920B	zwart	20 m	19mm
PVC1920BL	blauw	20 m	19mm
PVC1920BR	bruin	20 m	19mm
PVC1920G	grijs	20 m	19mm
PVC1920GR	groen	20 m	19mm
PVC1920GY	groen/geel	20 m	19mm
PVC1920RE	rood	20 m	19mm
PVC1920W	wit	20 m	19mm
PVC1920YE	geel	20 m	19mm




BEVESTIGINGSKLEMMEN



KLEMSCHIJF

Art. Nr.	Lengte	Diameter	VE
ETKS40	40mm	3mm	150
ETKS50	50mm	3mm	150
ETKS60	60mm	3mm	150
ETKS70	70mm	3.5mm	100

BEVESTIGINGSMATERIAAL

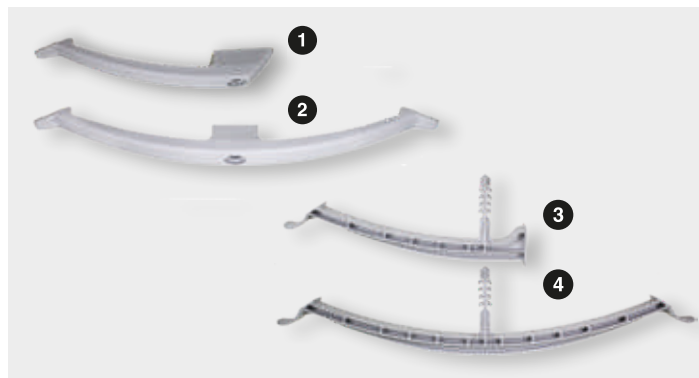

KBELBEUGEL MET ZADEL

Kleur grijs • Kunststof

	Art. Nr.	Uitvoering	Kabels	Deuvels	VE
1	ETKB8	eenzijdig	8	Nee	100
2	ETKB16	tweezijdig	16	Nee	50
3	ETKB10	eenzijdig	10	Ja	50
4	ETKB20	tweezijdig	20	Ja	100



KABELHOUDER

Kleur grijs • Kunststof

Art. Nr.	Kabels	Deuvel	VE
YESH20	20	Nee	100
YESH20ND	20	Ja	100
YESH40	40	Nee	50
YESH40ND	40	Ja	50




STEKBEVESTIGING

Kleur grijs • Kunststof

Art. Nr.	Montagetype	Pijp Diameter	VE
YESTS13	Lattenbodem	3-13mm	200
YESTS28	Lattenbodem	13-28mm	100
YESTS40	Lattenbodem	13-40mm	50

SCHROEVEN

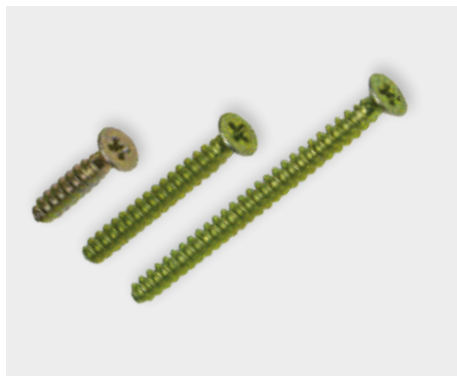

SCHROENEN KRUIS PZ1


Art. Nr.	Uitvoering	Lengte
YEGSK15PZ1	Kruis	15mm
YEGSK25PZ1	Kruis	25mm
YEGSK40PZ1	Kruis	40mm



SCHROEVENASSORTIMENT BOX KRUIS

3 maten: elk 100x 15mm - 25mm - 40mm

Art. Nr.	Uitvoering
YEGSBPZ1	Kruis PZ1

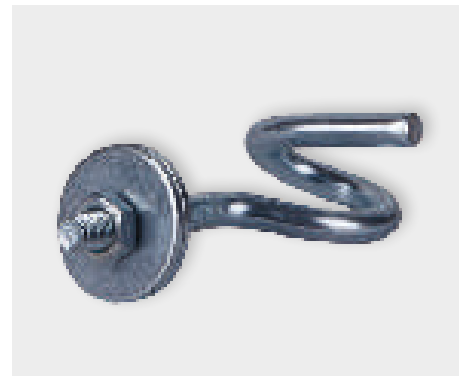

OPEN HAAK

Materiaal roestvrij staal

Art. Nr.	Draad
ETRS	M5

SPIJKERS



SPIJKERCLIP

Art. Nr.	Lengte	Diameter	VE
ETHN3,4X50	50mm	4mm	100
ETHN3,4X60	60mm	4mm	100
ETHN3,4X70	70mm	4mm	100



SIKO SPIJKEN

Art. Nr.	Lengte	VE
ETSK12	12mm	100
ETSK23	23mm	100
ETSK30	30mm	100



BEUGELS, BUIGKLEM



BEUGELKLEM

Thermisch verzinkt - montage type
profielrail incl. kunststof drukkak

Art. Nr.	Klembereik	VE
ETBS12	8 - 12mm	100
ETBS16	12 - 16mm	100
ETBS22	16 - 22mm	100
ETBS28	22 - 28mm	100
ETBS34	28 - 34mm	100
ETBS40	34 - 40mm	50
ETBS46	40 - 46mm	50
ETBS52	46 - 52mm	50
ETBS58	52 - 58mm	50
ETBS64	58 - 64mm	25



BUIGKLEM/ZADEL

Roestvrij staal

Art. Nr.	Geschikt voor pijp-Ø	VE
ETMSE16	16mm	100
ETMSE20	20mm	200
ETMSE25	25mm	150
ETMSE32	32mm	100



BUIGKLEM/ZADEL

Roestvrij staal

Art. Nr.	Geschikt voor pijp-Ø	VE
ETMSD20	20 mm	100
ETMSD25	25mm	100
ETMSD32	32mm	100
ETMSD50	50mm	100

FIXEERPLAAT VOOR
BEUGELKLEM

Kunststof • tegenpan voor klem

Art. Nr.	Klembereik	VE
YEGW12	8 - 12mm	100
YEGW16	12 - 16mm	100
YEGW22	16 - 22mm	100
YEGW28	22 - 28mm	100
YEGW34	28 - 34mm	100
YEGW40	34 - 40mm	50
YEGW46	40 - 46mm	50
YEGW52	46 - 52mm	50
YEGW58	52 - 58mm	50
YEGW64	58 - 64mm	25



BUIGKLEM/ZADEL

Metaal • Roestvrij staal

Art. Nr.	Geschikt voor pijp-Ø	VE
ETRAS20	20mm	50
ETRAS25	25mm	50
ETRAS32	32mm	25
ETRAS40	40mm	25
ETRAS50	50mm	25




BUIGKLEM/ZADEL

Kunststof • halogeenvrij

Art. Nr.	Geschikt voor pijp-Ø	VE
ETQS16	16mm	100
ETQS20	20mm	100
ETQS25	25mm	50
ETQS32	32mm	50
ETQS40	40mm	30
ETQS50	50mm	30
ETQS63	63mm	20

GEKNOPTE KETTING & ACCESSOIRES


Art. Nr.	Beschrijving	Materiaal	Afmetingen	VE
1 ETKK	Geknopte ketting	Staal	2,5mm x 30m	1
2 ETNKK	ketting noodschakel	Thermisch verzinkt	-	100
3 ETSH	S-Haak	gegalvaniseerd/ elektrolytisch verzinkt	-	100

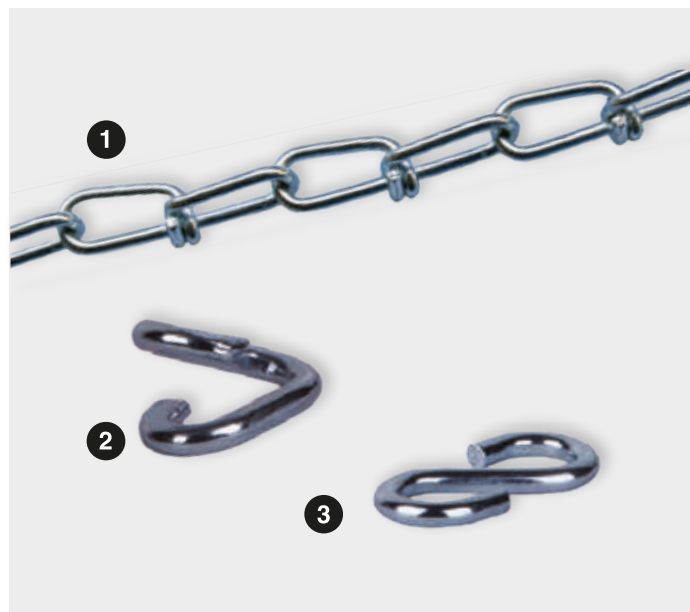

APPARAAT VOOR BUITENMUUR ISOLATIE

APPARAAT VOOR BUITENMUUR ISOLATIE

Art. Nr.	Materiaal	Isolatiedikte
1 YEUGD	Kunststof	80-170mm
2 YEUGT	Kunststof	80-170mm

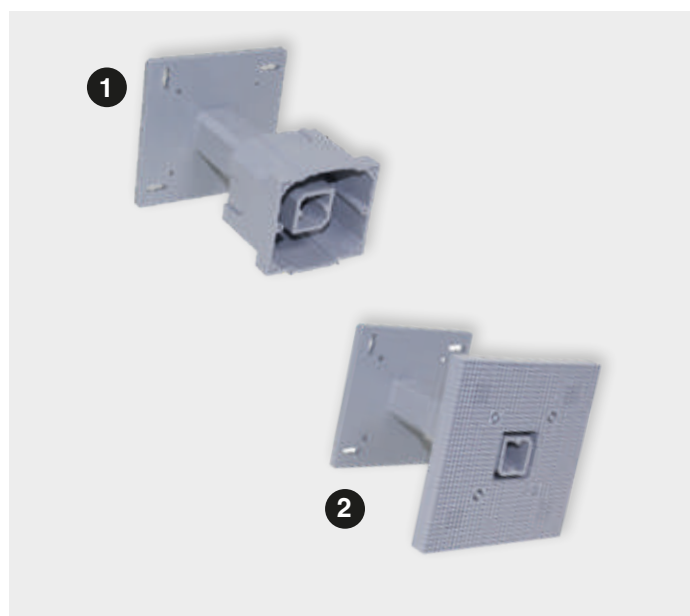



PLUG SPIJKERCLIP



HOLLEWANDPLUG

Kunststof • met kraag

Art. Nr.	Lengte	Boorgat	VE
ETHDMK6X38	38mm	6mm	200



PLUG

Kunststof


Art. Nr.	Lengte	Boorgat-Ø	VE
ETND5	25mm	5mm	100
ETND6	30mm	6mm	100
ETND8	40mm	8mm	100
ETND10	50mm	10mm	50
ETND12	60mm	12mm	25



NAGELPLUG

Kunststof • met kraag

Art. Nr.	Lengte	Boorgat-Ø	VE
ETND5X30	30mm	5mm	200
ETND5X35	35mm	5mm	200
ETND5X45	45mm	5mm	200
ETND6X40	40mm	6mm	200
ETND6X55	55mm	6mm	200

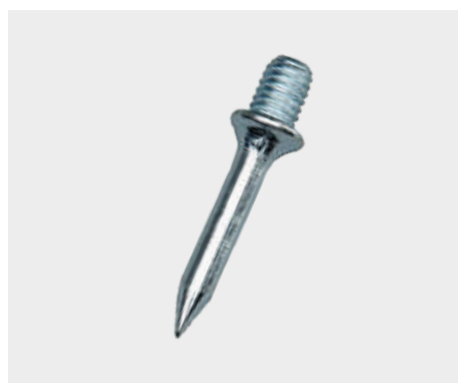

INSLAGANKER MET SCHROEFDRAAG

Gehard staal - met schroefdraad - zelfborend

Art. Nr.	Uitvoering	Draad	Lengte	VE
ETDM8x18	Invloed	M6	18mm	100



INSTAGANKER ZONDER SCHROEFDRAAG

Gehard staal - zonder schroefdraad - zelfborend

Art. Nr.	Uitvoering	Draad	Lengte	VE
ETFP14	Einschlag	nee	14mm	100
ETFP18	Einschlag	nee	18mm	100



INSLAGPEN VOOR FIXPIN

Voor inboorpluggen / Fixpin

Art. Nr.	Handbescherming	Pin grootte
² ETSD	nee	6mm
ETS7B	Ja	6mm



TUIMELPLUG

Art. Nr.	Uitvoering	Lengte	Draadafmeting
FPFKD70	met Plafondhaak	70mm	M4
FPFKD95	met Draadstang	90mm	M4



TUINELPLUG

Art. Nr.	Uitvoering	Lengte	Draadafmeting
FPKD6X100	met Plafondhaak	100mm	M6



SCHROEF / PLAFONDHAKEN

Gegalvaniseerd oppervlak

Art. Nr.	Lengte	Draadlengte	VE
FPDH50	50mm	20mm	100
FPDH60	60mm	20mm	100
FPDH70	70mm	20mm	100



SPIJKERCLIP

Bevestigingsklem • Kunststof

Art. Nr.	Nagellengte	Diameter	VE
ETNS4-7/25	25mm	4 - 7mm	100
ETNS7-11/25	25mm	7 - 11mm	100
ETNS7-11/35	35mm	7 - 11mm	100
ETNS10-14/30	30mm	10 - 14mm	100

DEURBEL/GONG



GONG

Kleur behuizing wit - Volume 80dB -
Opbouwmontage met geïntegreerde
transformator

Art. Nr.	Nominale Spanning	Stroom type
GNW-223/230/8V	230V	AC



GONG

Kleur behuizing wit - volume 73dB - opbouw

Art. Nr.	Nominale Spanning	Stroom type
GNT-921/8V	8V	DC
GNS-921/230V	230V	AC



GONG

Kleur behuizing wit - Volume 80dB - opbouw

Art. Nr.	Nominale Spanning	Stroom type
GNT-224	8V	DC



GONG DRAADLOS INCL. KNOP

Zwart - Volume 80dB - Type opbouwmontage
Bereik max. 150m - Keuze uit acht tonen

Art. Nr.	Operatie
ST-230	Batterij



DEURBEL

Wit - met naamplaatje
Type montage opbouw - ronde drukknop

Art. Nr.	Verlichting
PDJ-213	Nee
PDJ-213PL	Ja



BEDRIJFSURENTELLER

Type montage DIN rail - Analoo

Art. Nr.	Ingangsspanning	Spanningstype
1RH230	220-230V	50-60Hz



SCHERMERSCHAKELAAR

Wit - Type opbouw Instelbereik 0,1 - 200lx

Art. Nr.	Afmetingen
WZS-01/230V	84 x 67 x 42 mm



WISSELSTROOMMETER

Versie voor directe meting - Montagetype REG elektromechanisch

Art. Nr.	Nominale Strom	Maximaalstroom
1RCM1	10A	30A
1RCM2	10A	25A



BELTRANSFORMATOR

Veiligheidskloktransformator

Art. Nr.	Primaire Spanning	Sekundaire Spanning 1	Sekundaire Spanning 2	Sekundaire Spanning 3
RT1512	230V	4V	8V	12V



TIMER

Dagelijks programma - geen weekprogramma - 24h programma DIN rail montage type - met energiereserve

Art. Nr.	Nominale Spanning
1ROM1DR	220-264V
1ROM1RE	180-264V

AIRCONDITIONING



MOBIELE AIRCONDITIONER

Koel-, ontvochtigings- en ventilatiefunctie
wit - LED digitale display geïntegreerde
timer en slaapstand - 1340 x 805 x 373mm

Art. Nr.	BTU	Wifi	Afstandsbediening
OSC12CLM	12000	Nee	Ja



MOBIELE AIRCONDITIONER WIFI

Kühl-, Entfeuchtungs- und Lüftungsfunktion
wit • LED-Digitalanzeige integrierter Timer und
Schlafmodus • 1005 x 698 x 348mm

Art. Nr.	BTU	Wifi	Afstandsbediening
OSC9CLM-WIFI	9000	Ja	Ja




RAAMADAPTER

Osily Accessoires voor koeling
Voor val- en schuiframen

Art. Nr.	Beschrijving
OSCTWK	Adapter voor kiepraam
OSCSWK	Adapter voor schuifraam

VERWARMINGSAPPARATEN

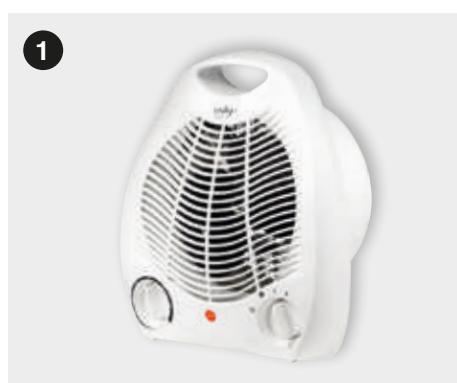

VERWARMINGSVENTILATOREN

Convactor met thermostaat en turboventilator - Kamertemperatuursensor - Vorst- en oververhittingsbeveiliging

	Art. Nr.	Vermogen	Bouwtype	Verwarmingstype	Kleur
1	OSFH2000W	2000W	Staand apparaat	Ventilatorkachel	Wit
2	OSCH2000TW	2000W	Staand apparaat	Convactor	Wit
3	OSIH3000R	3000W	Staand apparaat	Industriële luchtverhitter	Rood



INVERTER



ECO HYBRID-OMVORMER

IP65 • 1-phase • 220 - 230 V • 50/60Hz

Art. Nr.	kW	max. Ingangsvermogen	Afmetingen
SUNSYNK-3.6K-SG01LP1	3,5kW	3960 W	581 x 445 x 233 mm



HYBRID-WECHSELRICHTER

IP65 • 3-phase • 220 - 350 V / 230 - 400 V • 50/60Hz

Art. Nr.	kW	max. Ingangsvermogen	Afmetingen
SYNK-8K-SG04LP3	8kW	10400 W	703 x 422 x 281mm
SYNK-10K-SG04LP3	10kW	13000 W	703 x 422 x 281mm
SYNK-12K-SG04LP3	12kW	15600 W	703 x 422 x 281mm

BATTERIJEN



BATTERIJ WANDMONTAGE 100AH LI-FE-PH0

Batterij voor hernieuwbare energiesystemen - IP20 - Lithium Spanningstype DC - 45,6 - 56,6 V

Art. Nr.	kWh	Oplaadcycli
SUN-BATT-5.12	5 kWh	6000



BATTERIJ RACKMONTAGE 104AH LI-FE-PH0

Batterij voor hernieuwbare energiesystemen - IP20 - Lithium Spanningstype DC - 45,6 - 56,6 V

Art. Nr.	kWh	Oplaadcycli
SUN-BATT-5.32R	5 kWh	6000

VERBINDINGSSET BATTERIJ-BATTERIJ

1. Kabel EV 25MM2 798/0.2 -40~125°C 1500V OD:10mm 2 PCS AMG
2. Zwarte connector: PSRP6XA25A
3. Connector rood: PSRP6XA25A
4. Kabel CAT.5e S-FTP24AWG*4P(STR) OD: 5.8MM 1 PCSFY

Art. Nr.	Lengte
BYD-MEDIUM-CABLE	600mm

VERBINDINGSSET BATTERIJ-OMVORMER

1. Kabel EV 25MM2 798/0.2 -40~125°C 1500V OD:10mm 2 PCS AMG
2. Connector zwart: PSRP6XA25A 2 PCS
3. Connector rood: PSRP6XA25A 2 stuks
4. Kabel CAT.5e S-FTP24AWG*4P(STR) OD: 5.8MM 1 PCSFY

Art. Nr.	Lengte
BYD-LONG-CABLE	1500mm



SMART METER EASTRON

Meettransducer - IP50 - elektronisch aansluiting

Art. Nr.	Aantal Phasen	Beschrijving
SDM630MCT-MOD-MID	3-phase	CT Klem
SDM630-MODBUS-MIDV2	3-phase	Blok




ACCESSOIRES/RESERVEONDERDELEN RJ45

datalogger / netwerkinterface

Art. Nr.	Afmetingen
ETH LOGGER	65 x 45 x 25 mm

ANTENNE CONTACTDOOS

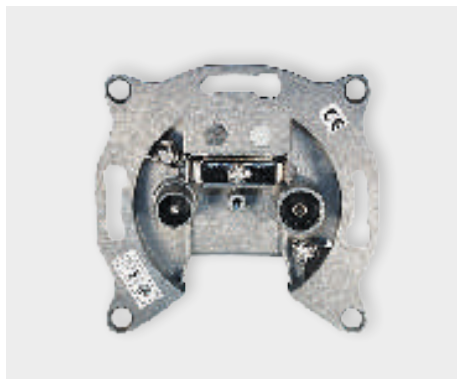

ANTENNE CONTACTDOOS

Metaal - Uitgangen 2 - 1.0 dB - GA BK
digitale klauw-/schroefbevestiging - TVRD


Art. Nr.	Montage type	Uitvoering	Beschermings- klasse
4592-0001	Unterputz	Stichdose	IP20



ANTENNE DOOSIG/EINDDOOS

Metaal - Uitgangen 3 - 1.0 dB - GA BK
digitale klauw-/schroefbevestiging
Speciaal kanaal retourneren


Art. Nr.	Montage type	Uitvoering	Beschermings- klasse
4592-0003	Inbouw	Stomp- en Eind- doos	IP20

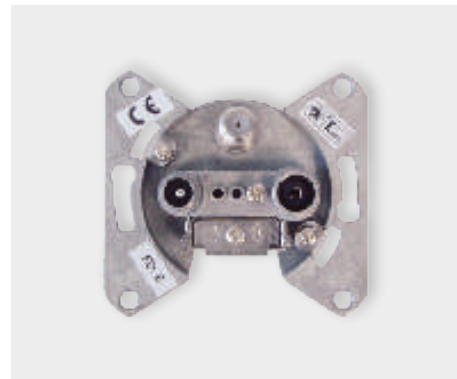

ANTENNE CONTACTDOOS

Metaal - Uitgangen 3 - 1,0 dB - BKSAT
klauw-/schroefbevestiging
niet voor kabelmodem


Art. Nr.	Montage type	Uitvoering	Beschermings- klasse
4592-0004	Inbouw	Steekdoos	IP20

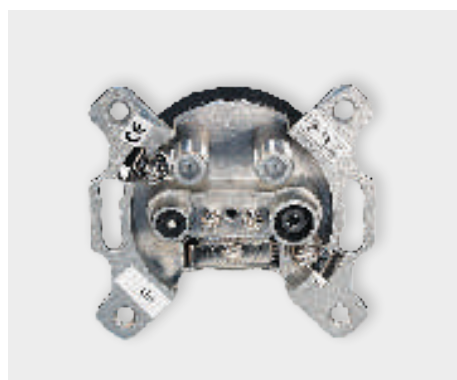

ANTENNE CONTACTDOOS

Metaal - uitgangen 4 - 2,0 dB - BK-SAT
klauw-/schroefbevestiging Achterkanaal
Speciaal kanaal - niet voor kabelmodem

Artikelnr.	Montage type	Uitvoering	Bescher- mingsklasse
4592-0006	Inbouw	Stomp- en Eind- doos	IP20

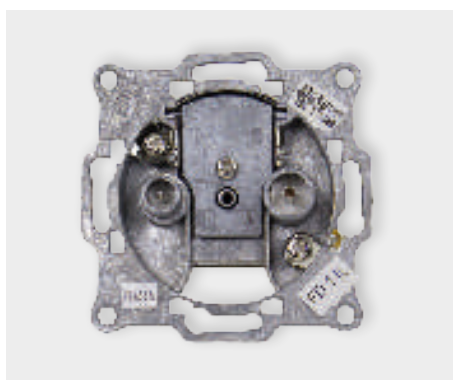

ANTENNE CONTACTDOOS DOORVOER

Metalen roosters 2 - 2.0 dB BK - GA BK
digitale klauw-/schroefbevestiging
niet voor kabelmodem

Art. Nr.	Montage type	Uitvoering	Bescher- mingsklasse
4592-0008	Inbouw	Stomp- en Eind- doos	IP20



ANTENNE CONTACTDOOS

metaal - verkooppunten 3 - 11,0 dB - BKSAT
digitaal retourkanaal, speciaal kanaal -
montage met klauw/schroef - niet voor
kabelmodem

Art. Nr.	Montagetype	Uitvoering	Bescher- mingsklasse
4592-0009	Inbouw	Doorvoerdoos	IP20



UAE AFTAKDOOS

Kleur wit - gebruik UAE/IAE - IP20

Art. Nr.	Montagetype
4540-0001	Opbouw
4540-0002	Inbouw



TAE AFTAKDOOS

Kleur crème wit - gebruik TAE - IP20

Art. Nr.	Montagetype	Uitvoering
4578-0001-4	Opbouw	NFN
4578-0002-4	Inbouw	NFN
4578-0003-4	Opbouw	NF/N
4578-0004-4	Inbouw	NF/N

VERDELER – VERBINDINGSTECHNOLOGIE



VERDELER

DC-voeding - geschikt voor voeding op afstand Aansluiting type F-connector

Art. Nr.	Frequentie	Max. Distributiedemping	Uitgangen
4584-0001	5-2500 MHz	5.2 dB	2
4584-0002	5-2500 MHz	8.5 dB	4
4584-0003	5-2500 MHz	16.5 dB	6



F-CONNECTOR SNOER

Afscherming enkel - connectortype

Art. Nr.	Lengte	Impedantie
4586-0001	1.5m	75 Ohm
4586-0002	2.5m	75 Ohm
4586-0003	5m	75 Ohm



BK ANTENNEKABEL

F Afscherming enkel - vrouwelijke koppeling Type IEC/IEC-connector

Art. Nr.	Lengte	Impedantie
4586-0004	1.5m	75 Ohm
4586-0005	2.5m	75 Ohm
4586-0016	5m	75 Ohm

F-CONNECTOR



F-CONNECTOR

Uitvoering Coaxkabel
Stekkeruitvoering - stekerverbinding type F
Stecker (Plug) • Steckverbindertyp F

Art. Nr.	Kabel Diameter
4586-0007	4mm



F-CONNECTOR

Coaxkabel
Stekkeruitvoering - stekerverbinding type F


Art. Nr.	Kabel Diameter
4586-0008	5mm
4586-0009	6.8mm
4586-0010	7.4mm



F-CONNECTOR

Coaxkabel
Stekkeruitvoering - stekerverbinding type F


Art. Nr.	Kabel Diameter
4586-0012	7.4mm

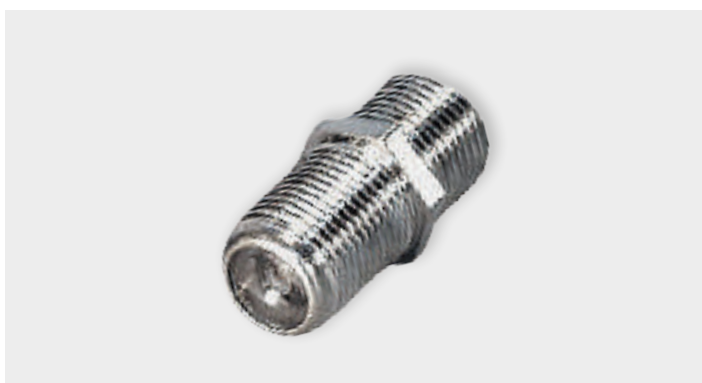

COAX KOPPELING

Recht ontwerp - Uitvoering stopcontact

Art. Nr.	Aansluiting type	Impedantie
4586-0013	F	75 Ohm

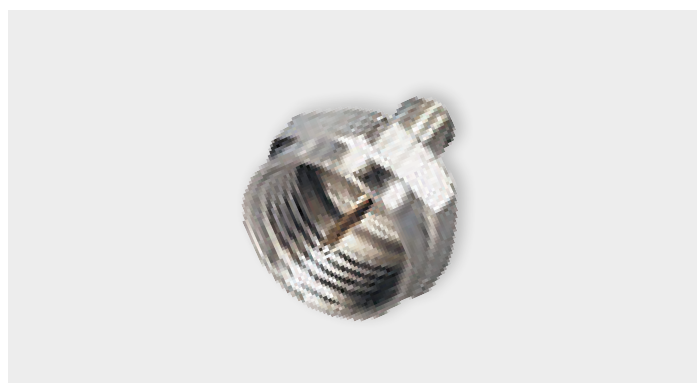

AFSLUITWEERSTAND

Recht model - Socket-versie F-Connector afsluitweerstand - Weerstand 75 Ohm

Art. Nr.	Aansluiting type	DC-Isolatie
4586-0015	F-Connector	Nee

AANSLUITKABEL

HDMI KABEL

19-pins - stekkerversie - steekrichting recht

Art. Nr.	Lengte
4556-0001	1.5m
4556-0002	3m
4556-0003	5m
4556-0004	10m



COAXKABEL

COAXKABEL

UV-bestendig PVC - binnengeleider FE_CU
1,02mm EN13501-6: Klasse Ew

Art. Nr.	Lengte	Demping	Containergrootte	Buiten Diameter
WP100090.01	100m	90dB / RG6	Ring	6.9mm
WP100090.03	500m	90dB / RG6	Trommel	6.9mm
WP100100.02	100m	100dB / RG6	Ring	6.9mm
WP100120.02	100m	120dB / RG6	Ring	7.54mm
WP100120.03	500m	120dB / RG6	Trommel	7.54mm



VEILIGHEIDSMES



VEILIGHEIDSMES KCJ-1X

Veiligheidsmes met roestvrijstalen messen Niet-vervangbare kop

Art. Nr.	Beschrijving
KCJ-1X-KLEEN-K	KCJ-1X Klever Kutter KLEEN, K



VEILIGHEIDSMES SMAL

Ergonomische verwisselbare kop met softgrip

Art. Nr.	Beschrijving
KCJ-XC-20X-KLEEN-K	Klever X-Change KLEEN, K



VEILIGHEIDSMES BREED

Ergonomische verwisselbare kop met softgrip

Art. Nr.	Beschrijving
KCJ-XC-35X-KLEEN-K	Klever X-Change KLEEN, K



VEILIGHEIDSMES QBS20

Automatische bladintrekking - 2 instelbaar Mesuittredingslengtes - ergonomische softgrip gereedschapsloze meswissel

Art. Nr.	Beschrijving
PHC-QBS20-K	Veiligheidsmes QBS20



UNIVERSEEL MES SLICE

Metalen handvat - automatisch intrekbaar Keramische messen

Art. Nr.	Beschrijving
SLICE-10491-UNIVERSAL	Universeel mes Slice 10491



VEILIGHEIDSMES MINI-CUTTER SLICE

Automatisch intrekbaar - keramische bladen

Art. Nr.	Beschrijving
SLICE-10514-MINI-K	Mini-Cutter Slice 10514



RESERVEMESSEN

Doos van 5 op kaart

Art. Nr.	Geschikt voor
KCJ-XH-40-KLINGEN-K	KCJ-XH-40



RESERVEMESSEN

Doos van 5 op kaart - dubbelzijdig


Art. Nr.	Geschikt voor
KCJ-XH-20X-KLINGEN-K	Klever X-Change KLEEN smal



RESERVEMESSEN

Doos van 5 op kaart - dubbelzijdig met plakband scriber

Art. Nr.	Geeignet für
KCJ-XH-35X-KLINGEN-K	Klever X-Change KLEEN breed

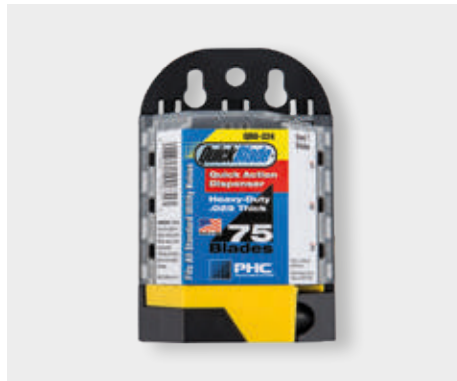

DISPENSER VOOR RESERVEMESJES

Reservemesjes in dispenser - 75 stuks.
Mesjes veilig en afzonderlijk verwijderen

Art. Nr.	Geschikt voor
PHC-QBD-324	Veiligheidsmes QBS-20



RESERVEMESSEN KERAMISCH

Keramische mesjes - set van 2 op kaart
afgeronde punt - 20 x 61 mm

Art. Nr.	Geschikt voor
SLICE-10524-KLINGEN	Universeelmes



RESERVEMESSEN KERAMISCH

Keramische mesjes - set van 4 op kaart
afgeronde punt - 19 x 59 mm

Art. Nr.	Geschikt voor
SLICE-10404-KLINGEN-K	Universeelmes

SCHAKELAAR



PULSDRUKKER (WISSEL)

1-voudige wip - opbouw • IP54

Art. Nr.	Kleur
54.000	Blauw
55.000	Wit



SERIE SCHAKELAAR

2-voudige wip - opbouw • IP54

Art. Nr.	Kleur
54.005	Blauw
55.005	Wit



WISSEL SCHAKELAAR

1-voudige wip - opbouw • IP54

Art. Nr.	Kleur
54.006	Blauw
55.006	Wit



KRUISSCHAKELAAR

1-voudige wip • opbouw • IP54

Art. Nr.	Kleur
54.007	Blauw
55.007	Wit



WISSEL SCHAKELAAR

1-voudige wip • opbouw • IP54 • verlicht

Art. Nr.	Kleur
54.106	Blauw
55.106	Wit



WISSEL SCHAKELAAR

1-voudige wip • opbouw • IP54 • verlicht


Art. Nr.	Kleur
55.206	Wit



MULTIFUNKTIONELE SCHAKELAAR

1-voudige wip • opbouw • IP54

Art. Nr.	Kleur
54.900	Blauw

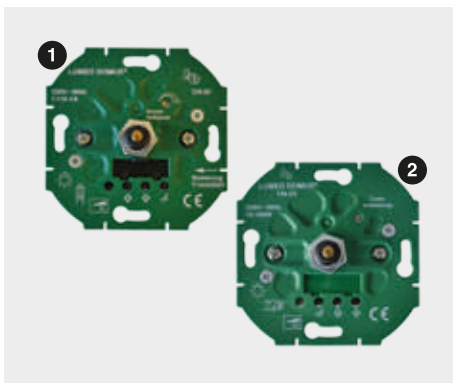

PHASEAFSNIJDINGSDIMMER

Inbouw • IP20 • 220-230V

	Art. Nr.	Belasting type	Uitvoering	Afmetingen
1	31.110	Inductieve belasting	7-110W /VA	71 x 71 x 53 mm
2	31.150	Capacitieve belasting	15-150W VA	71 x 71 x 53 mm



COMBISCHAKELAAR/STOP-CONTACT VERTICAAL

1-voudig • Schuko • klapdeksel • opbouw • P54

Art. Nr.	Kleur
54.612	Blauw
55.612	Wit

AANSLUITKANNEN



WANDCONTACTDOOS MET KABELINGANG

Schuko • 1-voudig • 1 kabeldoorvoer
scharnierend deksel • Opbouw

Art. Nr.	Kleur
54.099	Blauw
55.099	Wit



WANDCONTACTDOOS 2 KABELINGANGEN

Schuko • 1-voudig • 2 kabelinvoeren
scharnierend deksel • Opbouw

Art. Nr.	Kleur
54.100	Blauw
55.100	Wit



WANDCONTACTDOOS MET KINDERBEVEILIGING

Schuko - enkel - 2 kabelinvoeren
scharnierend deksel - opbouw -
kinderbeveiliging

Art. Nr.	Kleur
54.101	Blauw



WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTALAAL

Schuko - 2-weg - 1 kabeldoorvoer - klapdeksel
- opbouw

Art. Nr.	Kleur
54.200	Blauw
55.200	Wit



WAND CONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL

Schuko - 2-weg - 2 kabelinvoeren - klapdeksel
- opbouw


Art. Nr.	Kleur
54.211	Blauw
55.211	Wit



WAND CONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL EXPART B/F

Schuko - 2-weg - 2 kabelinvoeren - klapdeksel
- opbouw


Art. Nr.	Kleur
55.512	Wit

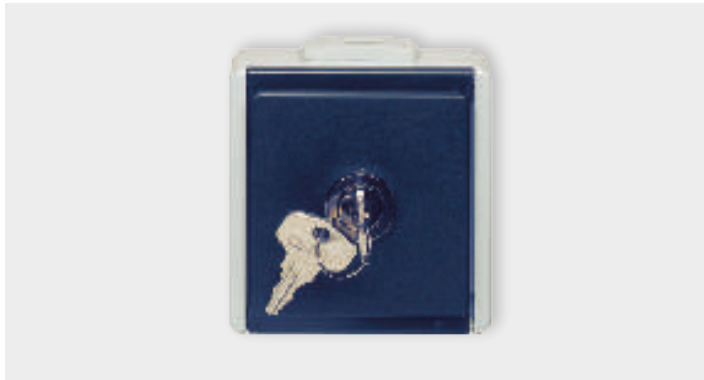

AFSLUITBARE WANDCONTACTDOOS MET AARDINGSCONTACT

Schuko - 1-voudig - klapdeksel - opbouw - dezelfde sluitingen

Art. Nr.	Kleur
54.600	Blauw
55.600	Wit

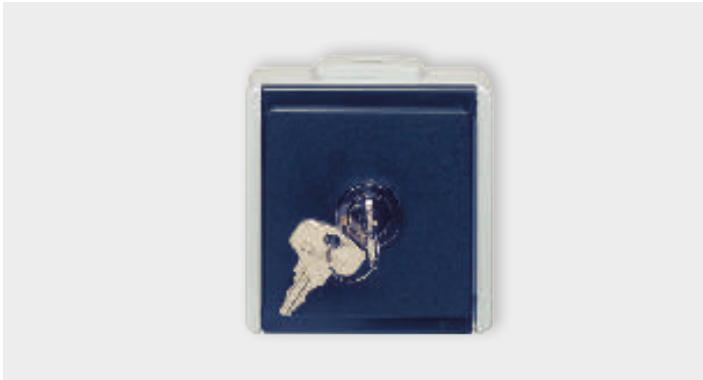

AFSLUITBARE WANDCONTACTDOOS MET AARDINGSCONTACT

Schuko - 1-voudig - klapdeksel - opbouw - verschillende sluitingen

Art. Nr.	Kleur
54.601	Blauw
55.601	Wit



STOPCONTACT DRIEDUBBEL HORIZONTALAAL

Schuko - 3-weg - klapdeksel - opbouw

Art. Nr.	Kleur
54.300	Blauw
55.300	Wit

ROOKMELDER



ROOKMELDER

Kleur wit - Volume >85dB(A) - Dempen 10min
Batterij permanent geïnstalleerd

Art. Nr.

Uitvoering

90.009

VDS Q-rookmelder incl. batterij voor 10 jaar



ACCESSOIRES MAGNETISCHE HOUDER

Art. Nr.

Uitvoering

YEMF

Montageset, magnetisch





A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines that span the width of the page.

© YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH, 2024

Alle rechten voorbehouden. Reproductie, vermenigvuldiging en vertaling zijn alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.

YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle producten. Technische wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk als gevolg van productwijzigingen en verdere ontwikkelingen. Er kunnen daarom geen claims worden ontleend aan de informatie, beschrijvingen en specificaties. De getoonde productafbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel.

Alle informatie zonder garantie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of drukfouten. Alle specificaties (afmetingen), efficiëntie, levensduur, stroomverbruik, lichtstroom (lumen), kleurtemperatuur, schakelcycli, CRI (Ra)-waarden zijn onderhevig aan een tolerantie van +/- 10%

Beeldcredits:

© YESSS Elektrofachgroßhandlung GmbH | © Shutterstock.com

Gedrukt in Duitsland
www.yesss.de | www.yessspro.de

**YESSS Electrical Almere**

Palmpolstraat 16,
1327 CG Almere,
Nederlande

YESSS Electrical Amsterdam

Kuiperbergweg 35,
1101 AE Amsterdam,
Nederlande

YESSS Electrical Beusichem

Speulmanweg 12,
4112 NA Beusichem,
Nederlande

YESSS Electrical Breda

Mijkenbroek 50,
4824 AC Breda,
Nederlande

YESSS Electrical Den Haag

Gildeweg 10a,
2632 BA Nootdorp,
Nederlande

YESSS Electrical Doordrecht

Toermalijnring 310,
3316 LC Dordrecht,
Nederlande

YESSS Electrical Etten-Leur

Kroonstraat 39,
4879 AV Etten-Leur,
Nederlande

YESSS Electrical Haarlem

Pieter Goedkoopweg 40 A,
2031 EL Haarlem,
Nederlande

YESSS Electrical Hoorn

De Corantijn 55A,
1689 AN Zwaag,
Nederlande

YESSS Electrical Leiden

Flevoweg 2B,
2318 BZ Leiden,
Nederlande

YESSS Electrical Oosterhout

Nijverheidsweg 17,
4906 CM Oosterhout,
Nederlande

YESSS Electrical Tilburg

Gebroeders Deprezstraat 11,
5048 AJ Tilburg,
Nederlande

YESSS Electrical Zaanstad

Samsonweg 33,
1521 RA Wormerveer,
Nederlande

www.YESSSPRO.NL

